

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA "THERMOLEGNO" PER FINESTRE E PORTE A BATTENTE IN ALLUMINIO-LEGNO

Profilati in lega di alluminio EN AW - 6060 (secondo la UNI EN 573/3)

Stato di fornitura: T5

Tolleranze dimensionali e spessori: UNI 3879

Lunghezza commerciale barre profilati in alluminio: mm. 6500

Accoppiamento tra alluminio e legno: mediante giunto adesivo interposto tra i due materiali

Isolamento termico ottenuto tramite barrette in poliammide, inserite in apposite sedi tra i due lati dei profili in alluminio e successivamente bloccate mediante rullatura sulla parte esterna in alluminio.

I profili a taglio termico devono essere trattati superficialmente osservando i criteri previsti dalle direttive per l'ottenimento del Marchio Qualanod, per l'anodizzazione e Qualicoat, per la verniciatura; in ogni caso non dovrà essere superata la temperatura max. di 190° per oltre 15 minuti, al fine di non pregiudicare le caratteristiche meccaniche e dimensionali della barretta in poliammide.

Tipi di legno e caratteristiche dei sagomati normalmente previsti:

sagomati in Ramin Select and Better K.D. verniciati tinto noce, tinto ciliegio, tinto rovere;

selezione del prodotto:

Il 20% del prodotto fornito potrà riportare sui lati in vista un difetto (scheggiatura, setolatura, fori di tarlo, ecc.) di lunghezza inferiore a cm. 30, eccezionalmente e comunque non oltre il 5% di queste possono presentare n° 3 difetti di lunghezza inferiore a cm. 10; in tutti i casi, i difetti devono essere ad una distanza minima dalle estremità del profilo di mm. 800; le barre saranno lunghe mm. 3250 e/o mm. 3300, con una percentuale di misure comprese tra mm. 2000 e mm. 3000 non superiore al 10% del lotto totale di ogni singolo tipo di articolo.

verniciatura dei sagomati in Ramin:

le tinte noce e ciliegio vengono eseguite a spruzzo su tutti i lati con due mani di vernice poliuretanica trasparente preceduta da una mano di impregnante antibatterico ed una mano di tinta a base di pigmenti resistenti alla luce; per il colore naturale (tinto rovere) viene usata una vernice trasparente opaca, pertanto la tonalità potrà variare tra un sagomato e l'altro in rapporto alle differenti naturali colorazioni del legno stesso;

su ogni sagomato viene poi applicata una pellicola pelabile protettiva che verrà tolta al termine delle lavorazioni per la costruzione del serramento.

movimentazione ed immagazzinamento dei sagomati in legno:

per evitare danneggiamenti e perdite delle caratteristiche qualitative dei sagomati in legno si consiglia di osservare le seguenti avvertenze: non esporre agli agenti atmosferici (sole, pioggia, vento), tenere lontano da fonti di calore e di umidità, tenere i colli immagazzinati in orizzontale, conservare preferibilmente dentro le scatole fino all'utilizzo per evitare deformazioni, non sovraccaricare i colli con pesi elevati e corpi spigolosi, non effettuare ritocchi con prodotti non compatibili.

In ogni caso, relativamente all'idoneità tecnica delle specie legnose per serramenti interni, ci si riferisce alla tabella UNI 8938, nonché alle UNI 2853-2854-3917-4390-8662/1-8789-8940 per quanto concerne le nomenclature delle specie legnose, le caratteristiche del legno, i segati ed i trattamenti del legno.

Caratteristiche principali del Sistema:

sezione del telaio fisso:	mm. 68
sezione dell'anta:	mm. 83
sovrapposizione a muro dei telai fissi:	mm. 22
altezza sede vetro:	mm. 22
larghezza per vetro o pannello:	mm. 28

Vetrazione effettuata mediante fermavetro in alluminio con aggancio a clips, sul quale è inserito il fermavetro di finitura in legno.

Gli accessori di assemblaggio e movimentazione sono applicati esclusivamente sulla struttura portante in alluminio, evitando di sottoporre a qualsiasi sforzo meccanico la parte in legno del serramento.

Tipo di tenuta aria - acqua: a giunto aperto.

Possibilità di impiego:

il Sistema consente la costruzione di serramenti a superfici arrotondate, complanari esterno/sormonto interno; si possono fabbricare porte e finestre a battente, ad una o più ante apribili verso l'interno, aperture ad anta ribalta, a ribalta - scorrere, a wasistas, vetrate fisse, vetrine per negozi, portoncini esterni.

NOTE GENERALI

Il peso dei profilati è quello teorico e potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore previste dalla norma UNI 3879; le dimensioni di taglio indicate nelle apposite distinte inserite nel presente catalogo sono esatte: nella pratica potranno essere influenzate dalle tolleranze dimensionali di estrusione e dal tipo di finitura applicata sui profili in alluminio, pertanto dovranno essere arrotondate secondo la precisione ed il tipo di impostazione delle misure nelle macchine impiegate. Gli schemi, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul catalogo non hanno valore limitativo, ma solo di esemplificazione di alcune delle situazioni che più comunemente si trovano nella realtà e di soluzione consigliabile; tra l'interno del controtelaio d'acciaio e l'esterno del telaio fisso d'alluminio è preferibile lasciare uno spazio o tolleranza di posa di circa mm. 7 per lato, che consente di sistemare il serramento a piombo ed a livello regolando gli espansori, mantenendo comunque una misura che permetta di effettuare una valida sigillatura per la tenuta all'aria e all'acqua.

PRESCRIZIONI PER LA LAVORAZIONE ED IL MONTAGGIO

Le peculiarità del sistema alluminio-legno impongono l'osservanza degli accorgimenti sotto indicati, sia per ottenere validi risultati durante le fasi di lavorazione, sia per ridurre al minimo i rischi di formazione di condensa od infiltrazioni di umidità tra l'alluminio ed il legno, con i danni che queste eventualità provocano:

TUTTE LE PARTI DEL LEGNO RESE VIVE DAL TAGLIO VANNO PROTETTE CON L' APPLICAZIONE DELLA VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE 238-OP390 MISCELATA AL 50% CON IL CATALIZZATORE 238-C266;

LE GIUNZIONI DEGLI ANGOLI TAGLIATI A 45° NEI TELAI IN LEGNO CHE FORMANO LE CORNICI DA INSERIRE IN QUELLI DI ALLUMINIO, VANNO AGGRAFFATE CON GLI OPPORTUNI PUNTI METALLICI;

L' INCOLLAGGIO DEI TELAI DI LEGNO SU QUELLI DI ALLUMINIO MEDIANTE LA TESA VISCOELASTICA (ART. 141-4952R6) DEVE ESSERE FATTO NELL' APPOSITO BANCO DI PRESSAGGIO, DOPO UN' ACCURATA PULIZIA, SGRASSAGGIO ED ASCIUGATURA DELLE SUPERFICI DI CONTATTO; POICHÉ L' ADESIVIZZAZIONE NECESSITA DI 24 ORE PER DIVENTARE COMPLETAMENTE EFFICACE, DURANTE QUESTO PERIODO VA EVITATA QUALSIASI FORMA DI TRAZIONE TRA LE DUE PARTI;

SUI TELAI DELLE ANTE VANNO ESEGUITE LE APPOSITE ASOLATURE PER LA VENTILAZIONE DEI VETRI;

SU TUTTO IL PERIMETRO ESTERNO DEI VETRI DEVE ESSERE ESEGUITA UNA PERFETTA SIGILLATURA CHE IMPEDISCA QUALSIASI INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA;

NELLE OPERAZIONI DI POSA VANNO ELIMINATI I PONTI TERMICI TRA VANO MURARIO E TELAIO D'ALLUMINIO, pertanto è indispensabile porre la massima attenzione al fine di ottenere un efficace isolamento: a questo scopo si possono usare distanziali in poliuretano espanso a supporto della sigillatura finale in silicone (vedi schemi indicati nei vari disegni di attacchi a muro);








in ogni caso si consiglia di rispettare la normativa, le prescrizioni e le raccomandazioni specifiche esistenti;






INOLTRE, VA ASSOLUTAMENTE EVITATA LA POSA DEI SERRAMENTI IN COSTRUZIONI ANCORA DA TERMINARE, DOVE I LOCALI NON SONO SUFFICIENTEMENTE ASCIUTTI;

Profilati S.p.A. e Trafilerie Emiliane Sud S.p.A., invitando a rispettare la tecnologia costruttiva ed a usare la componentistica indicata, si ritengono sollevate da ogni responsabilità per difetti dovuti all' inosservanza di quanto prescritto ed illustrato nel presente catalogo.




Il Sistema di profilati riportato in questo catalogo è brevettato; quanto vi è illustrato è di esclusiva proprietà di Profilati S.p.A. e a termine di legge ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata; tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolano Profilati S.p.A. e Trafilerie Emiliane Sud. S.p.A. che si riservano di apportare in qualsiasi momento quelle modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti.

Profilati S.p.A.

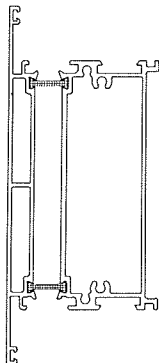Codice	Sagoma	Kg/mt.	Descrizione	Perim. mm.	sup. vista mm.
TTL01		1.635	<i>Telaio fisso 'L' maggiorato</i> <i>Oversize L-fixed frame</i>	367	74
TTL02		1.755	<i>Anta (maggiorata)</i> <i>For oversize wing</i>	454	70
TTL03		1.830	<i>'T' da 92.5 mm</i> <i>T-profile 92.5 mm</i>	432	101
TTL04		1.750	<i>Telaio fisso 'T' maggiorato</i> <i>Oversize T-fixed frame</i>	432	101
TTL05		1.420	<i>Battuta riportata</i> <i>Central rabbet</i>	403	70
TTL06		2.895	<i>Fascia-Zoccolo da 160 mm</i> <i>Transom 160 mm</i>	550	152
TTL07		1.570	<i>Zoccolo riportato</i> <i>Lower additional transom</i>	350	63

Codice	Sagoma	Kg/mt.	Descrizione	Perim. mm.	sup. vista mm.
TTL08		1.255	<i>Telaio fisso 'L'</i> <i>L-fixed frame</i>	335	57
TTL09		1.355	<i>Anta</i> <i>For wing</i>	419	52
TTL10		1.490	<i>'T' da 72 mm</i> <i>T-profile 72 mm</i>	400	83
TTL11		2.147	<i>Anta alza-scorri</i> <i>Sliding-lift wing</i>	576	97
TTL12		1.367	<i>Telaio fisso 'T'</i> <i>T-fixed frame</i>	442	83

12/99

Codice	Sagoma	Kg/mt.	Descrizione	Perim. mm.	sup. vista mm.
TTE07		0.970	<i>Soglia ridotta</i> <i>Small threshold</i>	279	32
5634		0.500		122	47
5641		0.115	<i>Aggancio fermavetro</i> <i>Glass beading fixing</i>	65	0
6007		0.360	<i>Tenuta con spazzolino porte</i> <i>Door brush seal</i>	146	0
6009		0.405	<i>Soglia porte</i> <i>Door threshold</i>	175	66
6405		0.160	<i>Asta di comando chiusure</i> <i>Closing rod</i>	49	14.5
7041		0.162	<i>Profilo per ribalta scorrere</i> <i>Profile for tilt-sliding</i>	90	0










SAGOMATI IN LEGNO

THERMOLEGNO

SETTEMBRE '97

KWRR

L05 09/97

Codice	Sagoma	Ramin tinto noce	Ramin tinto rovere	Ramin tinto ciliegio
3100		148-3100.00	148-3100.40	148-3100.50
3101		148-3101.00	148-3101.40	148-3101.50
3102		148-3102.00	148-3102.40	148-3102.50
3103		148-3103.00	148-3103.40	148-3103.50
3104		148-3104.00	148-3104.40	148-3104.50
3105		148-3105.00	148-3105.40	148-3105.50
3106		148-3106.00	148-3106.40	148-3106.50
3107		148-3107.00	148-3107.40	148-3107.50
3108		148-3108.00	148-3108.40	148-3108.50
3109		148-3109.00	148-3109.40	148-3109.50
3110		148-3110.00	148-3110.40	148-3110.50

PROFILI IN PLASTICA

102-P7240		SAGOMATI IN ALFATECH COLOR NERO PER INFISSO ALZA-SCORRI COLOUR BLACK ALFATECH PROFILES FOR SLIDING-LIFT WINDOW
102-P7241		


ACCESSORI

THERMOLEGNO

SETTEMBRE '97


THELEG M1 L01 09/97

100-0018



CERNIERA DOMINA PER PORTE

100-0428




CAVALLOTTO PER PROFILI
A TUBOLARITA' SEMPLICE

100-3214



UTENSILE ALLARGATORE
PER FORI CERNIERA DOMINA
(art. 100-0018)

100-0431




CAVALLOTTO PER PROFILI
A TUBOLARITA' MAGGIORATA

100-3223




DISTANZIATORE
PER CERNIERA DOMINA
(art. 100-0018)

100-1021




MOVIMENTAZIONE INTERNA
BIDIREZIONALE M90

100-3225




VITE TCCE M8x40
PER CERNIERA DOMINA
(art. 100-0018)

100-1030




MOVIMENTAZIONE INTERNA
MONODIREZIONALE M180

153-0001



PIASTRINA CERNIERA
PER CERNIERA DOMINA
(art. 100-0018)


100-1314



INCONTRO ASTE

100-0240X


100-0241X (per terza anta)



CERNIERA "FLASH" OXI ORO

LIMITE D'IMPIEGO PER H = mm. 2000 L = mm. 1000
CON 2 CERNIERE Kg.75 CON TRE CERNIERE Kg.85
SERRAGGIO 6 N

100-1339



INCONTRO DOPPIO


ACCESSORI

THERMOLEGNO

SETTEMBRE '97


THELEG M1 L02 09/97

100-1343




INCONTRO PER ART.
100-4030

100-2114




TERMINALE PER ASTE

100-1350




ROSTRO DI CHIUSURA
REGISTRABILE

100-2153



CATENACCIO "SUPERGIAP"

100-1701




CRICCHETTO "GRISBI"

100-2157




TERMINALE PER ASTE
"SUPERGIAP"

100-2014

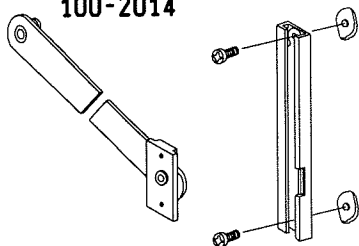


BRACCIO SGANCIABILE
"DOMUS"

100-2159




BOCCOLA PER SOGLIA

100-2111




CATENACCIO "GIAP"

100-2328



CAPPETTA COPRI ASOLA
DRENAGGIO ACQUA

100-2113



ASTA DI PROLUNGA

100-2336



TAPPO SOSTEGNO ANT


ACCESSORI

THERMOLEGNO

SETTEMBRE '97

THELEG M1 L03 09/97

100-3503

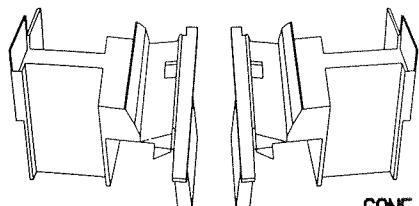


CONF. TAPPI DI TENUTA SU
PROFILO DI RIPORTO CENTRALE

105-0099




SPINA IN ZAMPA PER SQUADRETTA
CERVINO art. 105-0110

100-4030




NOTTOLINO DI CHIUSURA
REGISTRABILE

105-0110




SQUADRETTA CERVINO
A SPINARE O CIANFRINARE

100-4551




KIT DI INTEGRAZIONE
'DUPLEX'

105-0409




SQUADRETTA A SCATTO
'MONTEBIANCO'

104-600.01




RAPID BLOCK Z/P

105-0426




SQUADRETTA A SCATTO
'MONTEBIANCO' PER PROFILI
A TUBULARITA' MAGGIORATA

104-600.98
104-600.99




SPESSORE DA MM 5 (104-600.98)
SPESSORE DA MM 2.5 (104-600.99)

105-0909




SQUADRETTA A SCATTO AD
ANGOLAZIONE VARIABILE

104-RB645



SPESSORE PER CORPO Z/P

110-3573



SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO
TUBULARITA' ESTERNA


ACCESSORI

THERMOLEGNO

SETTEMBRE '97


THELEG M1 L04 09/97

110-3574




SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO
TUBULARITA' ESTERNA
PROFILI A SEZ. MAGGIORATA

126-6121




CONF. TAPPI
PER SOGLIA PORTE

110-3578




SQUADRA IN ALLUMINIO
ESTRUSO, A SPINARE SU
PROFILI A SEZ. MAGGIORATA

126-6137




SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO
ALETTA ESTERNA TELAI

110-3579



SQUADRA IN ALLUMINIO
ESTRUSO, A CIANFRINARE SU
PROFILI A SEZ. MAGGIORATA

137-90071



CLIPS DI AGGANCIO PER
FERMAVETRI ARROTONDATI

115-CD8132




COLLA CIANACRILICA
PER INCOLLAGGIO
GUARNIZIONI

141-4952R6




NASTRO VISCOELASTICO
PER INCOLLAGGIO LEGNO-ALLUMINIO
(Rotoli da 50 m.)

123-50729T




SIGILLANTE PROTETTIVO
TRASPARENTE PER LA
SIGILLATURA ANGOLI

149-AL430

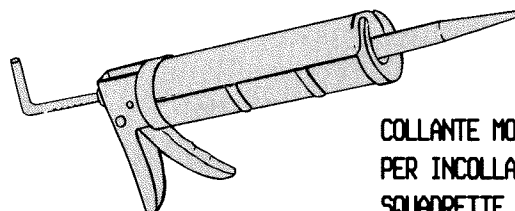


COLLANTE MONOCOMPONENTE
PER INCOLLAGGIO
SQUADRETTA

126-6118



TAPPI SU PROFILO DI
BATTUTA PORTE

151-6x385



PIATTO IN PVC NERO
(Barre da 2 m)


ACCESSORI

THERMOLEGGNO

SETTEMBRE '97

THELEG M1 L05 09/97

153-0002



SQUADRETTA CIANFRINARE
IN ALLUMINIO ESTRUSO

238-C266



CATALIZZATORE PER VERNICE

153-0003C


STIK CERA DURABOND CILIEGIO

153-0003N


STIK CERA DURABOND NOCE

153-0003R

STIK CERA DURABOND ROVERE



238-0P390




VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE

210-T2974




SPINA IN ZAMA
PER SQUADRA ART. 110-3578

635-040.4




SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO
ALETTA ESTERNA TELAI ANTE

216xP566




CERA PROTETTIVA

234-0052



MANIGLIA IN OTTONE 'ELY'

234-0052P





COPPIA MANIGLIE IN OTTONE 'ELY'


100-4261

100-4241

100-1314




100-2336




100-1339

COPIA CATENACCI PER
ANTA ABBINATA



CHIUSURE SUPPLEMENTARI
VERTICALI

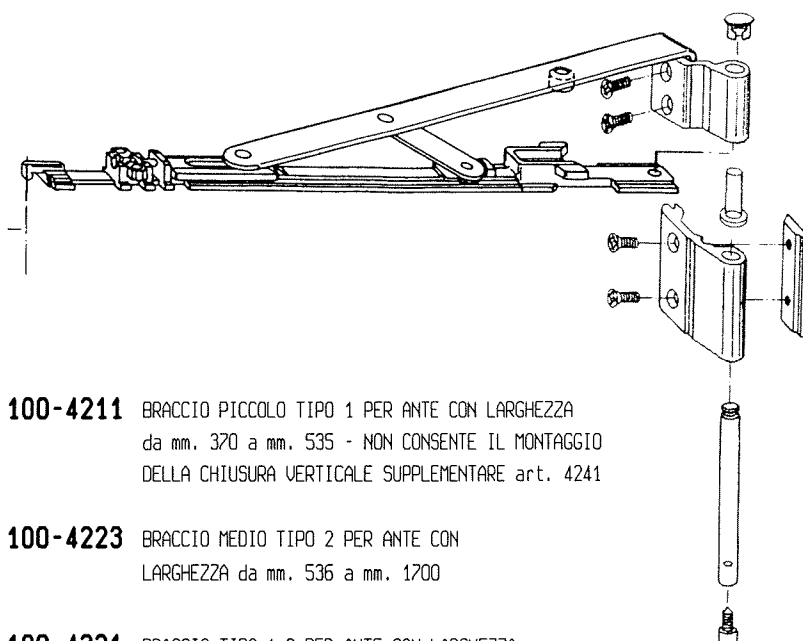


100-4211 BRACCIO PICCOLO TIPO 1 PER ANTE CON LARGHEZZA da mm. 370 a mm. 535 - NON CONSENTE IL MONTAGGIO DELLA CHIUSURA VERTICALE SUPPLEMENTARE art. 4241

100-4223 BRACCIO MEDIO TIPO 2 PER ANTE CON LARGHEZZA da mm. 536 a mm. 1700


100-4321 BRACCIO TIPO 1 S PER ANTE CON LARGHEZZA da mm. 430 a mm. 535 - CONSENTE IL MONTAGGIO DELLA CHIUSURA VERTICALE SUPPLEMENTARE art. 4241

100-4251

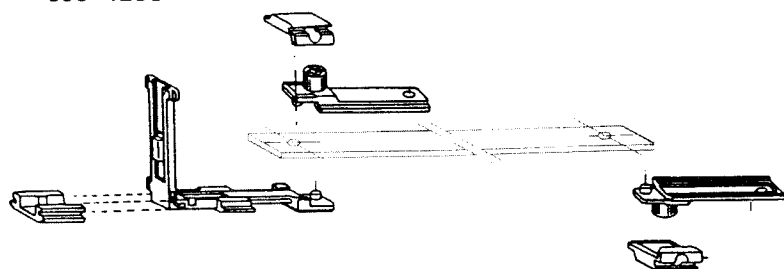


CHIUSURE SUPPLEMENTARI
ORIZZONTALI

100-4301N

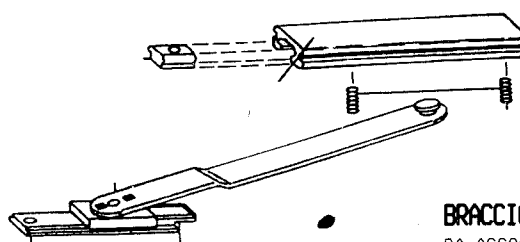

BRACCIO SUPPLEMENTARE
DA ASSOCIARE AL BRACCIO TIPO 2 PER LARGHEZZA ANTA DA mm. 1100 a mm. 1700

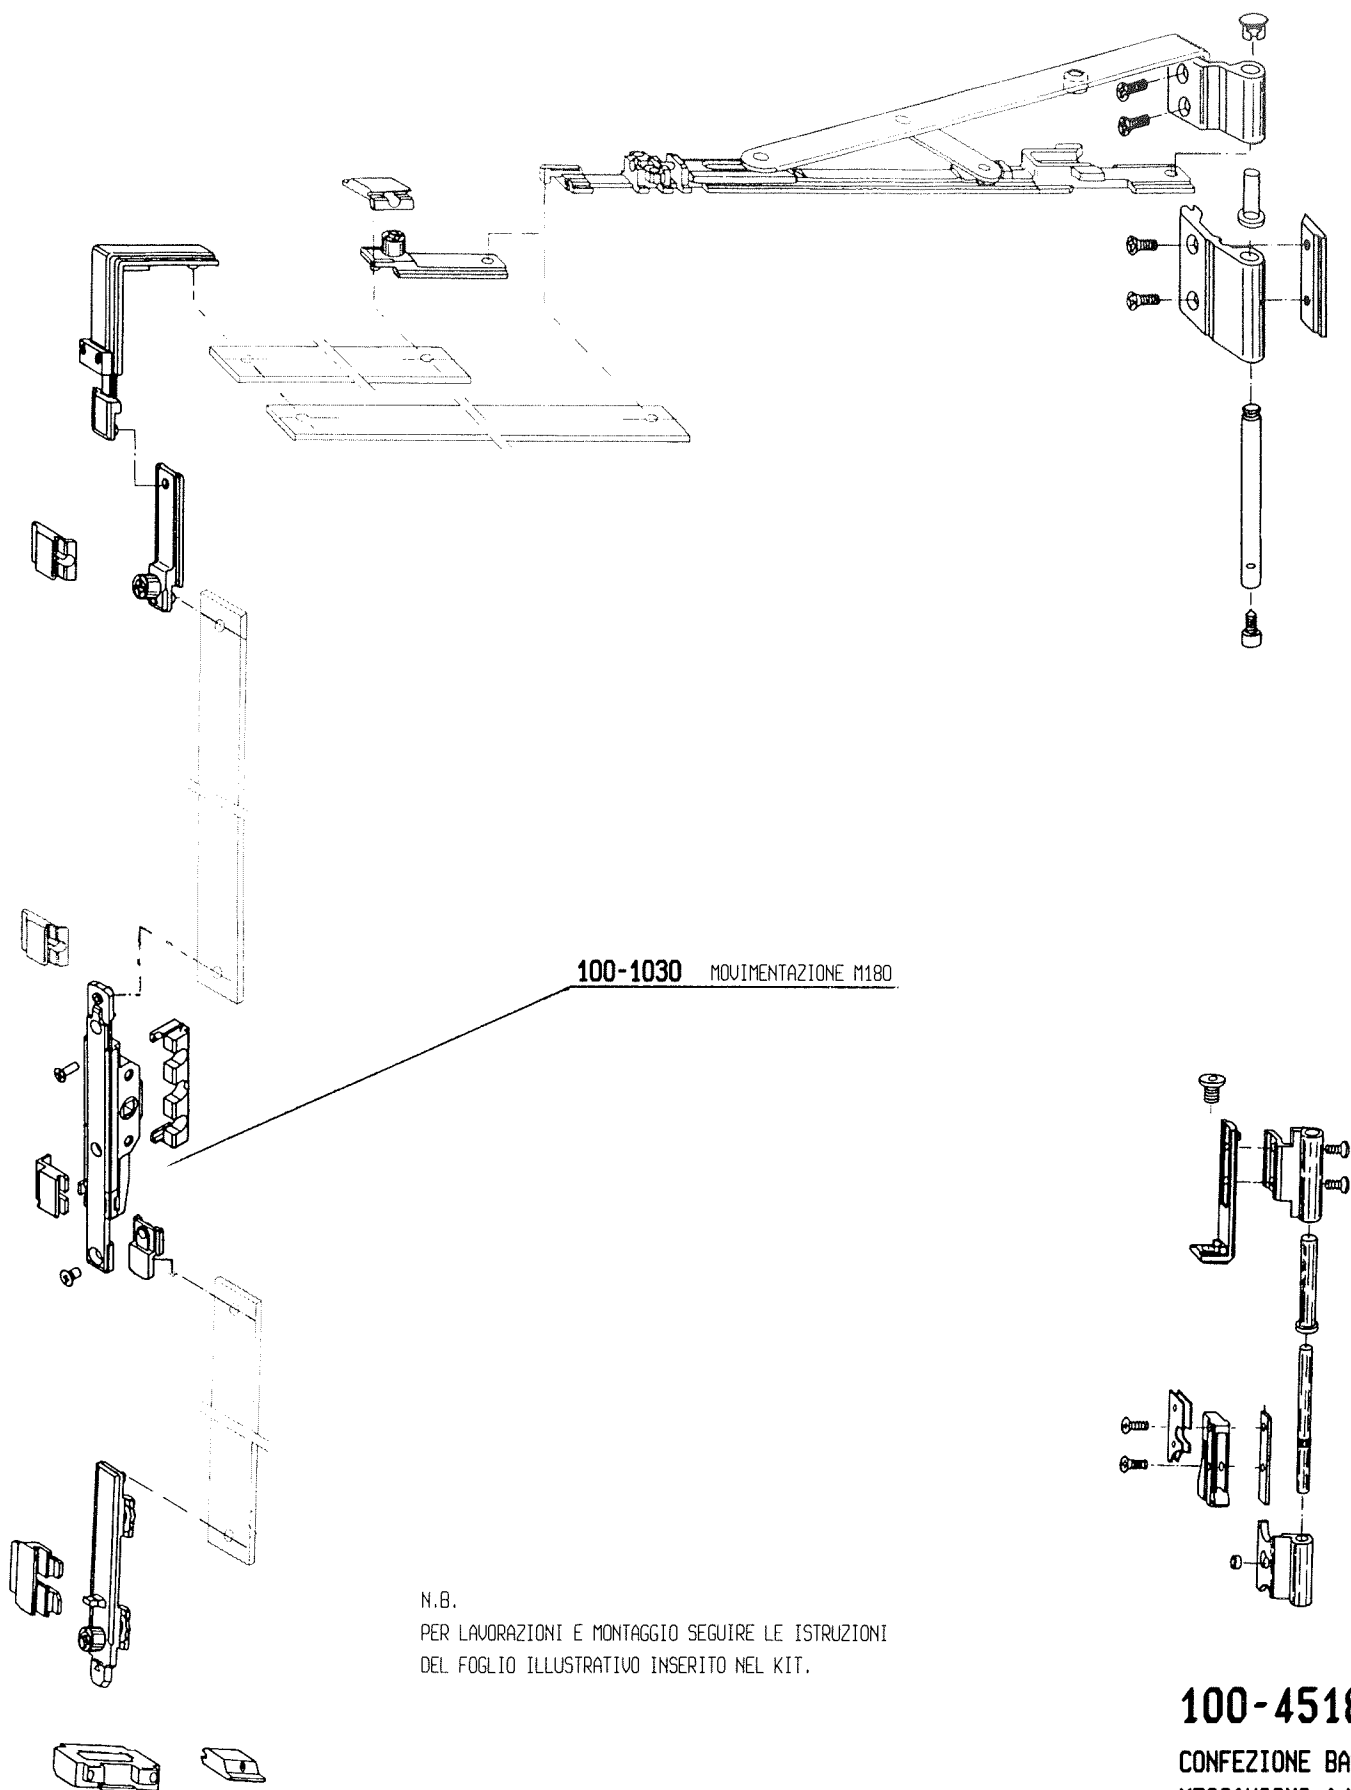

100-1030 MOVIMENTAZIONE M180

N.B.
PER LAVORAZIONI E MONTAGGIO SEGUIRE LE ISTRUZIONI
DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO INSERITO NEL KIT.

100-4518

CONFEZIONE BASE
MECCANISMO A/R
OXI ORO

102-3130


PVC T.L.N.



GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA.
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON COLLANTE LOCTITE.

126-2285


EPDM



GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE A GIUNTO APERTO.
TAGLIO A 90°.

102-5639

COESTRUSO ALFAGUM



GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA ADESIVA.
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON COLLANTE LOCTITE.

126-2340

EPDM



GUARNIZIONE DI GIUNZIONE PER TELAI.
TAGLIO A 90°.

102-6196

ALFAPRENE



GUARNIZIONE DISTANZIATRICE E SUPPORTO SIGILLATURA VETRI, TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON SIGILLANTE.

126-2341

EPDM



GUARNIZIONE DI TENUTA A MURO.
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON COLLANTE LOCTITE.

126-2178

EPDM



GUARNIZIONE DI VETRAZIONE ESTERNA SPESSORE mm. 3
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON SIGILLANTE.

126-2342

EPDM



GUARNIZIONE PER SOGLIA A PAVIMENTO.
TAGLIO A 90°.

126-2194


EPDM



GUARNIZIONE DI VETRAZIONE INTERNA SPESSORE mm. 3/4
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON SIGILLANTE.

126-2377

EPDM



GUARNIZIONE PER RIPORTO CENTRALE
TAGLIO A 90°.

126-2195

EPDM



GUARNIZIONE DI VETRAZIONE INTERNA SPESSORE mm. 5/6
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON SIGILLANTE.

126-2800

EPDM



GUARNIZIONE DI VETRAZIONE INTERNA SPESSORE mm. 2
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON SIGILLANTE.

126-2197

EPDM



GUARNIZIONE DI VETRAZIONE INTERNA SPESSORE mm. 7/8
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON SIGILLANTE.

126-2972

EPDM



GUARNIZIONE DI VETRAZIONE INTERNA SPESSORE mm. 3
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON SIGILLANTE.

126-2284


EPDM



GUARNIZIONE DI APPOGGIO A MURO.
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON COLLANTE LOCTITE.

126-4124

EPDM



ANGOLO VULCANIZZATO PER GUARNIZIONE 126-2285

158-P742

EPDM







GUARNIZIONE DI TENUTA A MURO PER ALZA-SCORRI.
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON COLLANTE LOCTITE.





158-P743





EPDM














GUARNIZIONE DI TENUTA A MURO PER ALZA-SCORRI.
TAGLIO A 45°, UNITA AGLI ANGOLI CON COLLANTE LOCTITE.

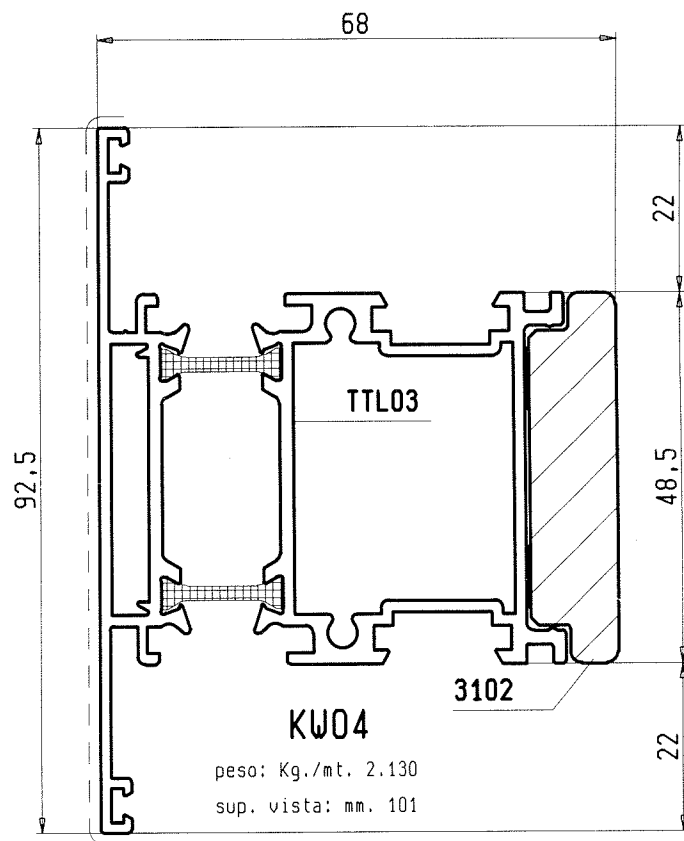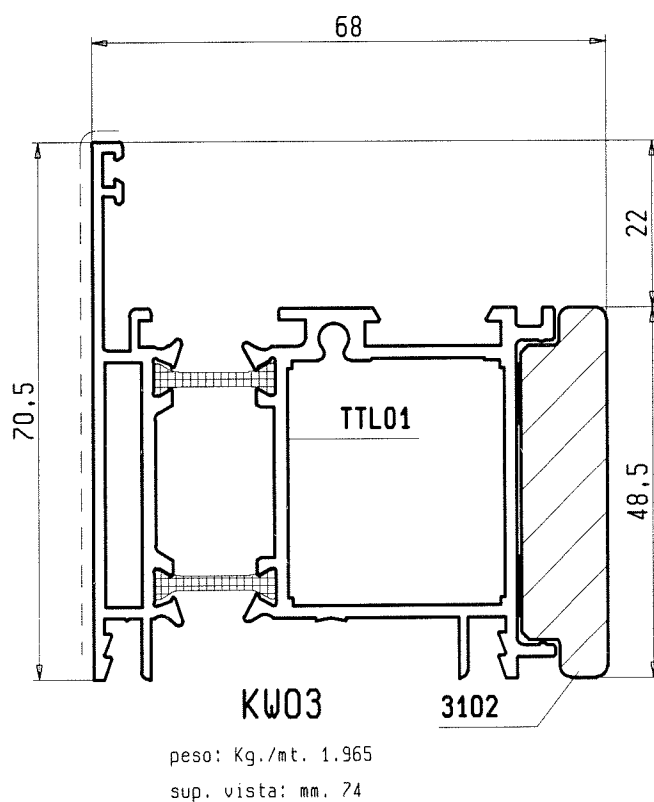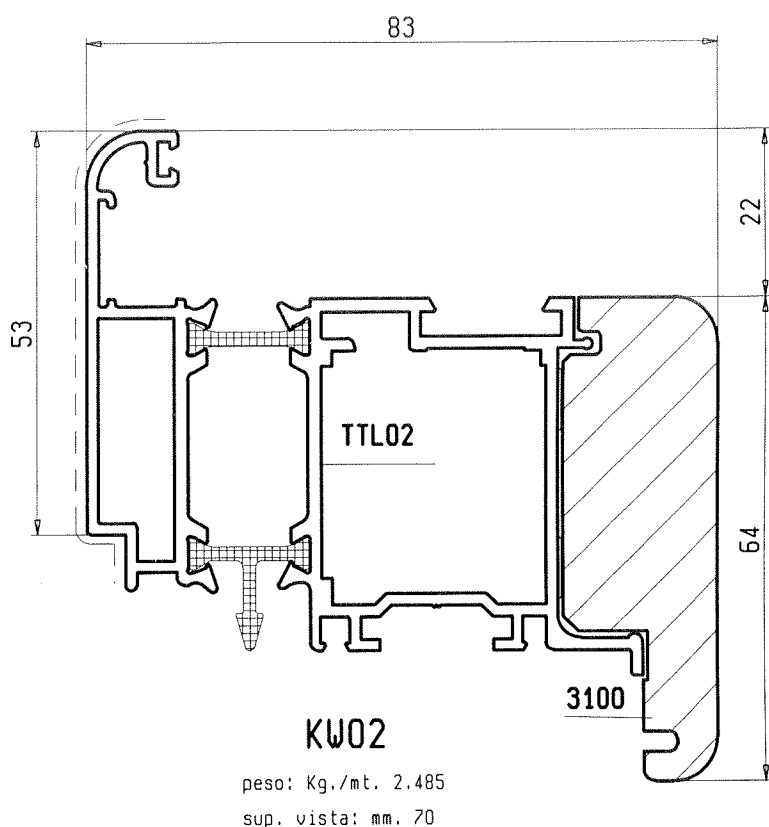
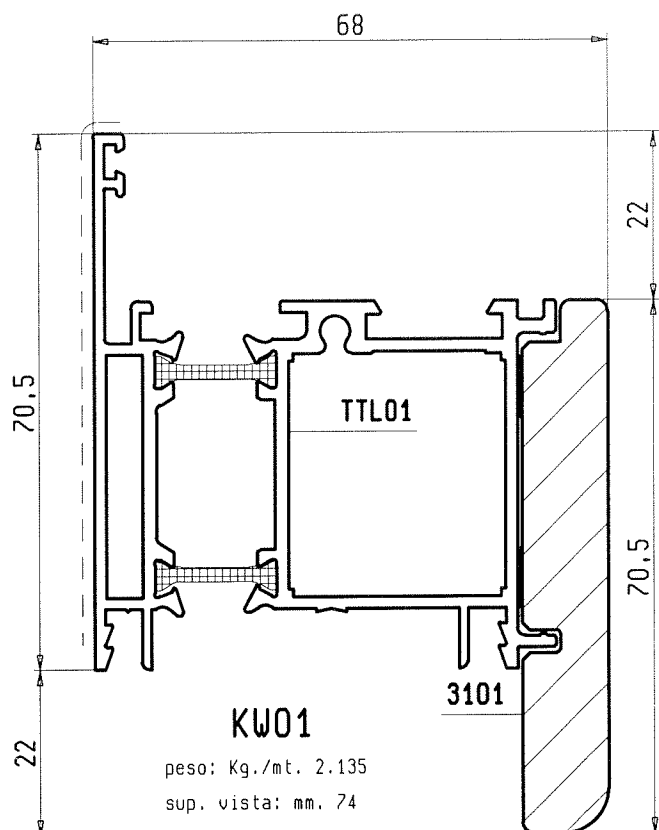


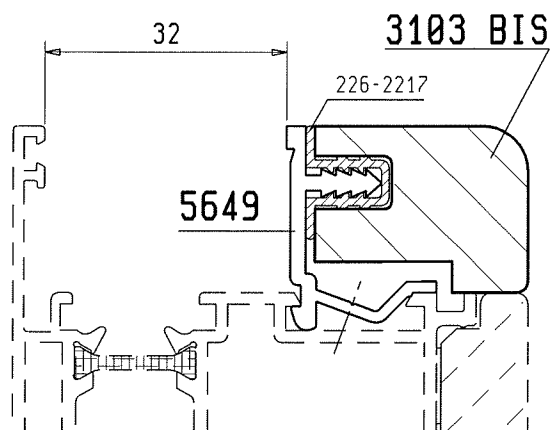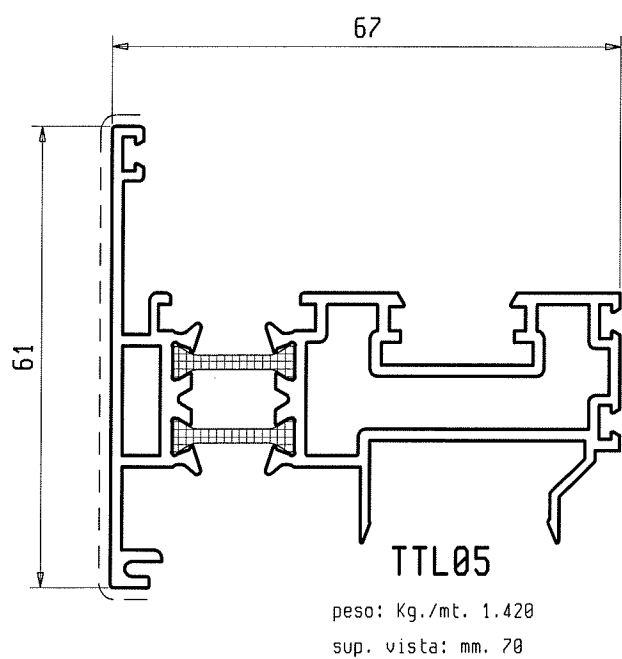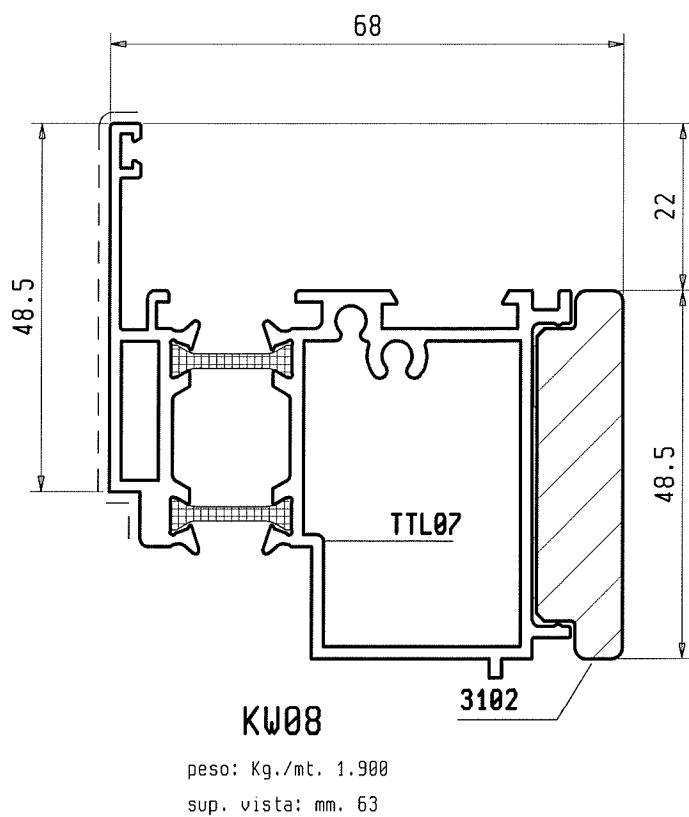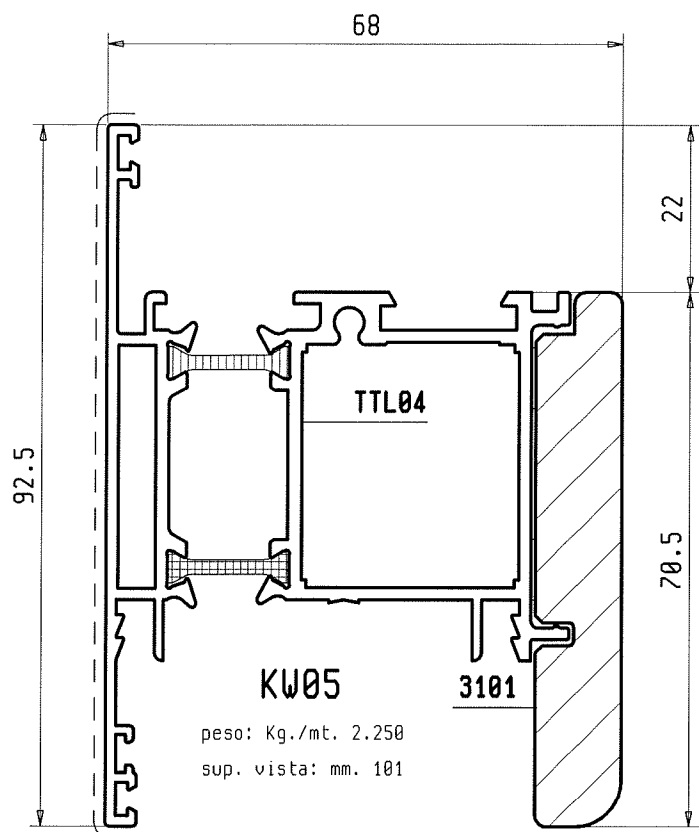

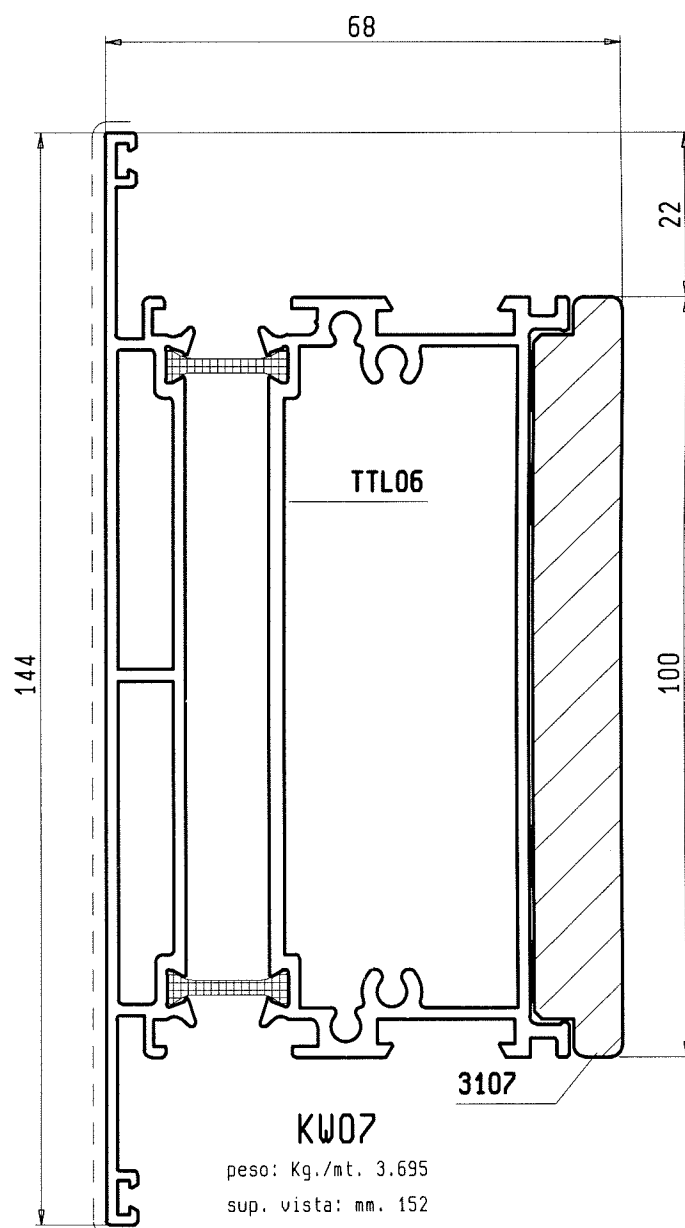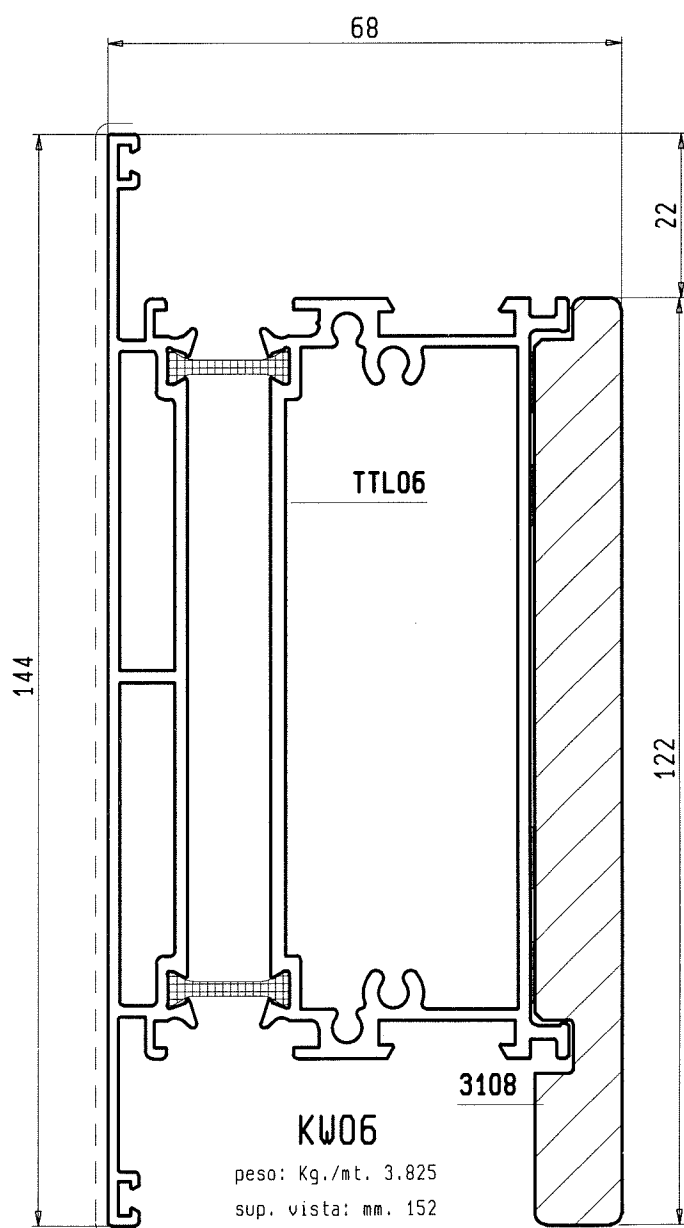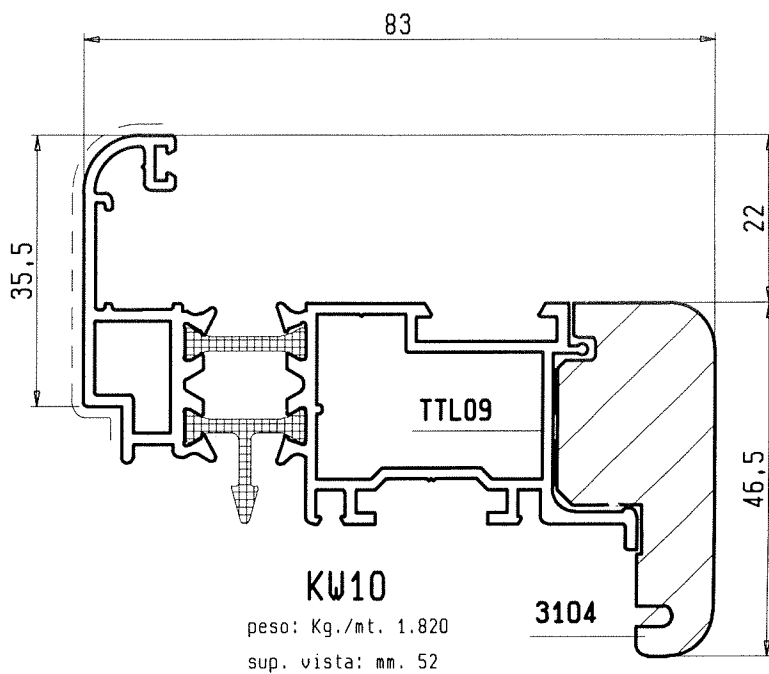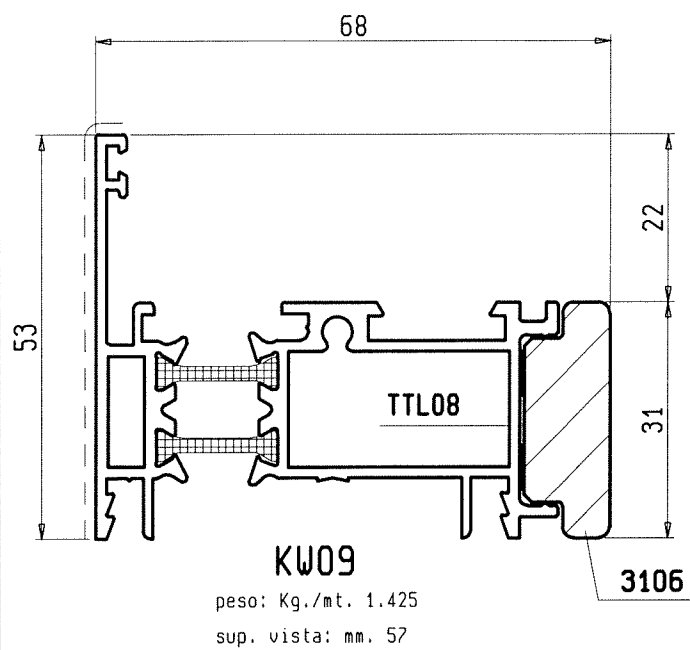


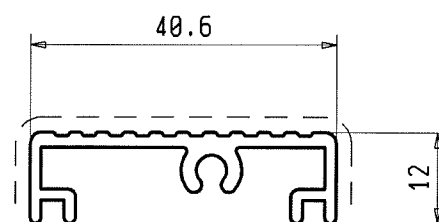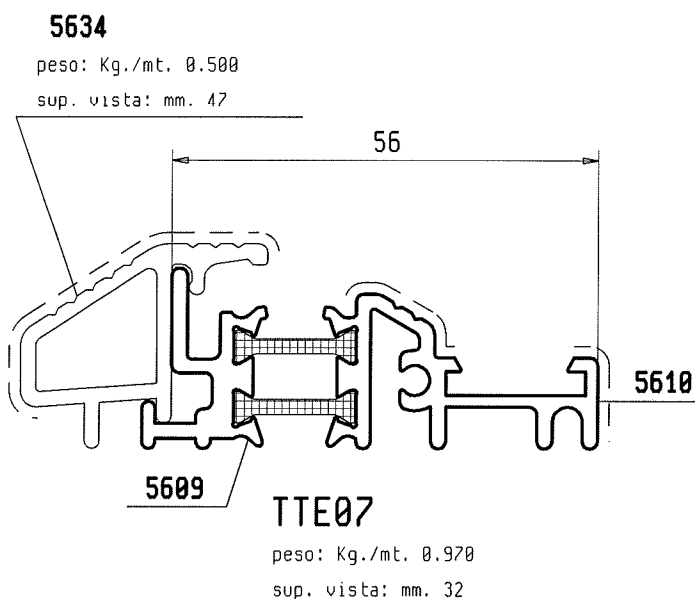
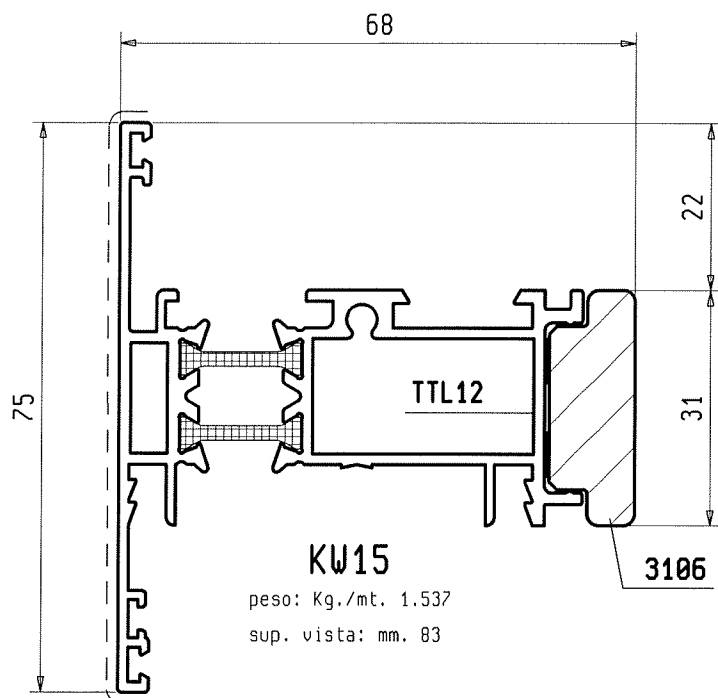


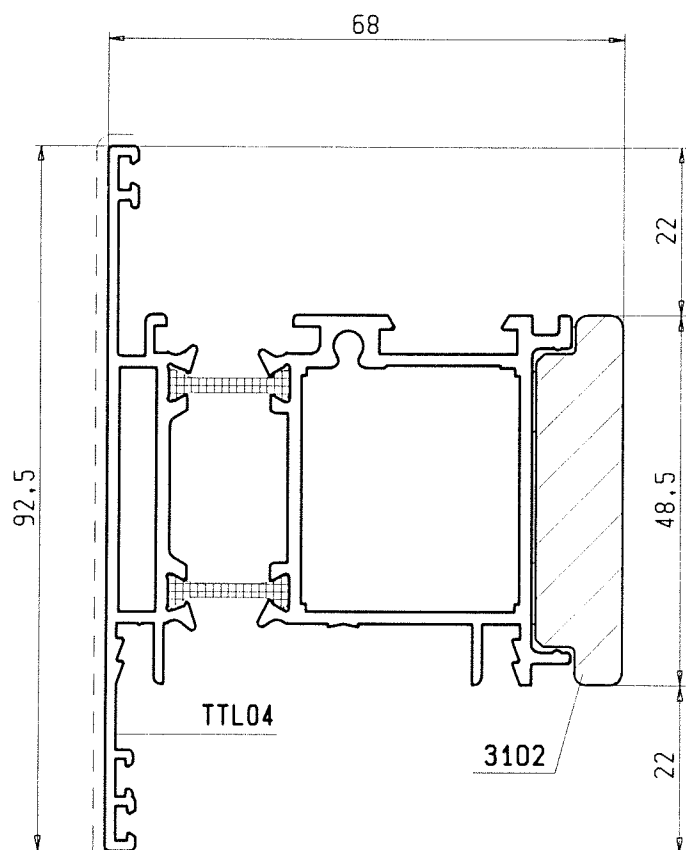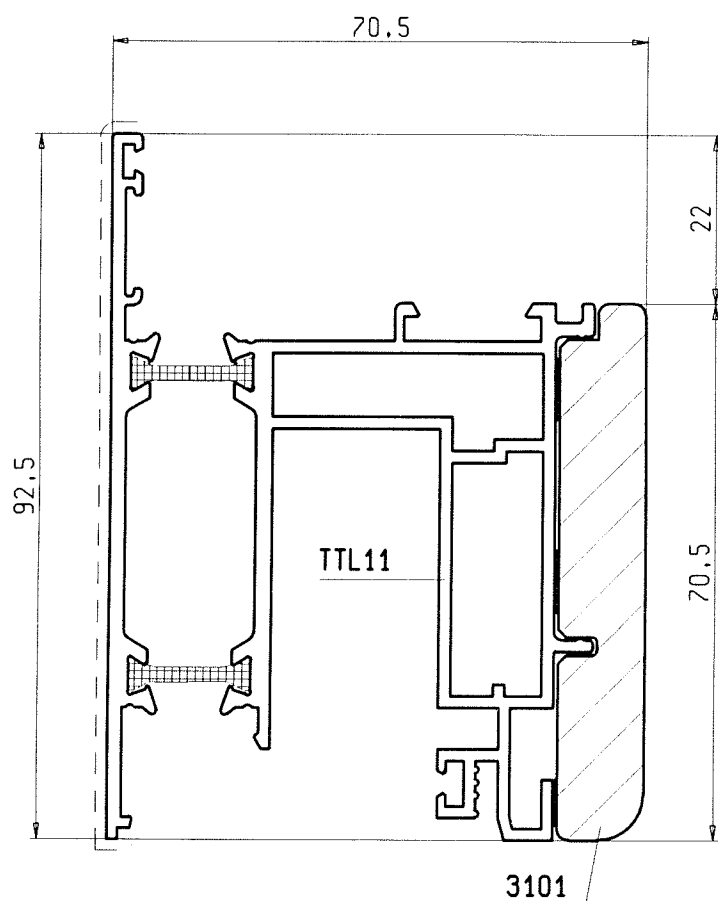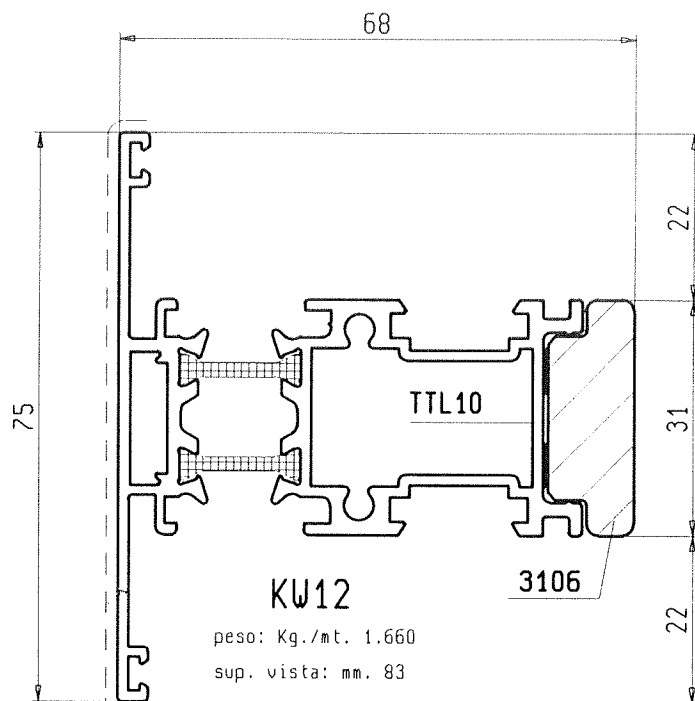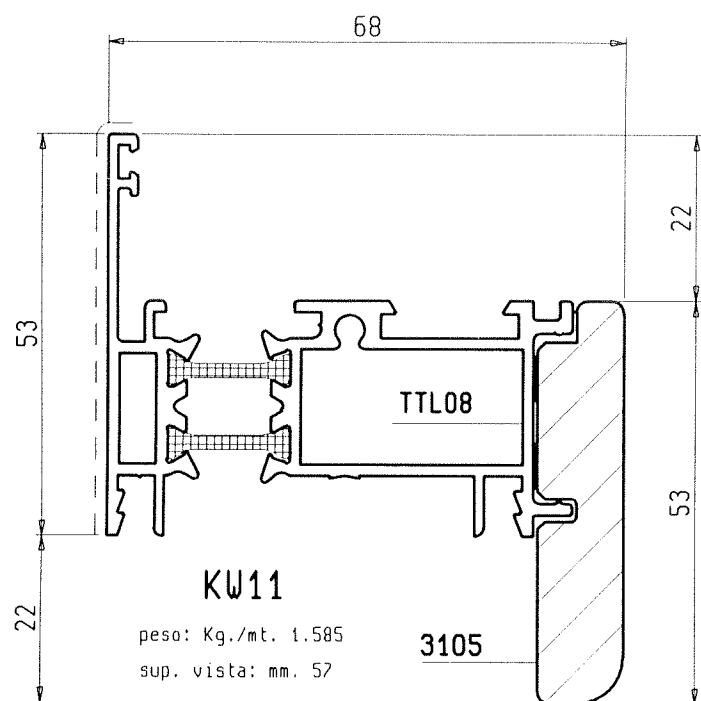


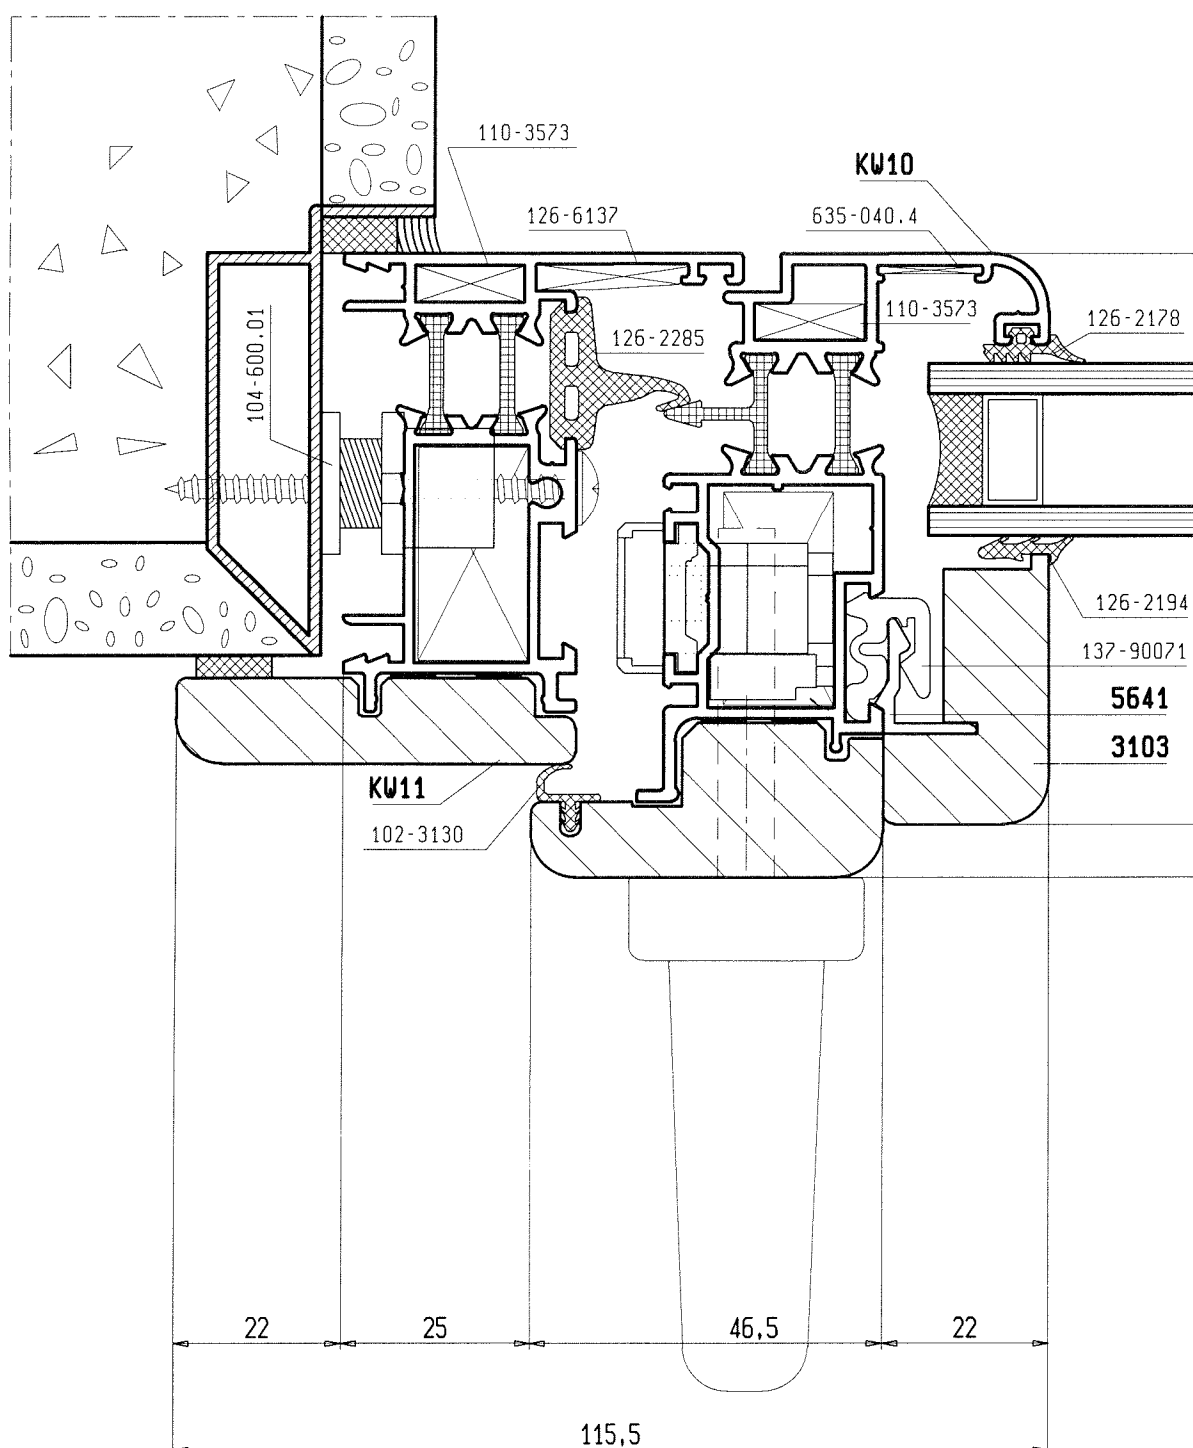
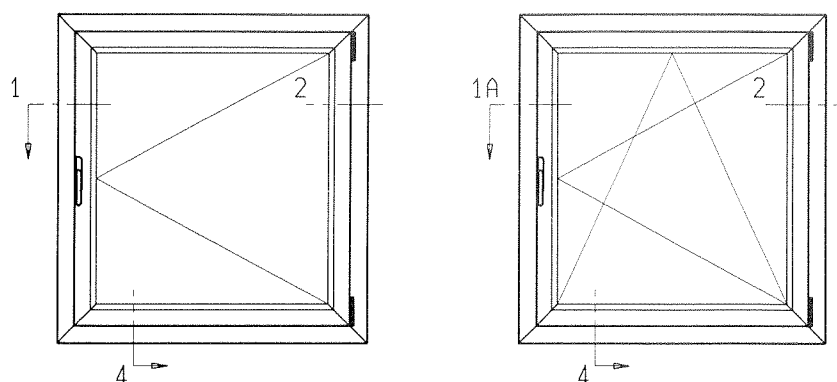




1-1A

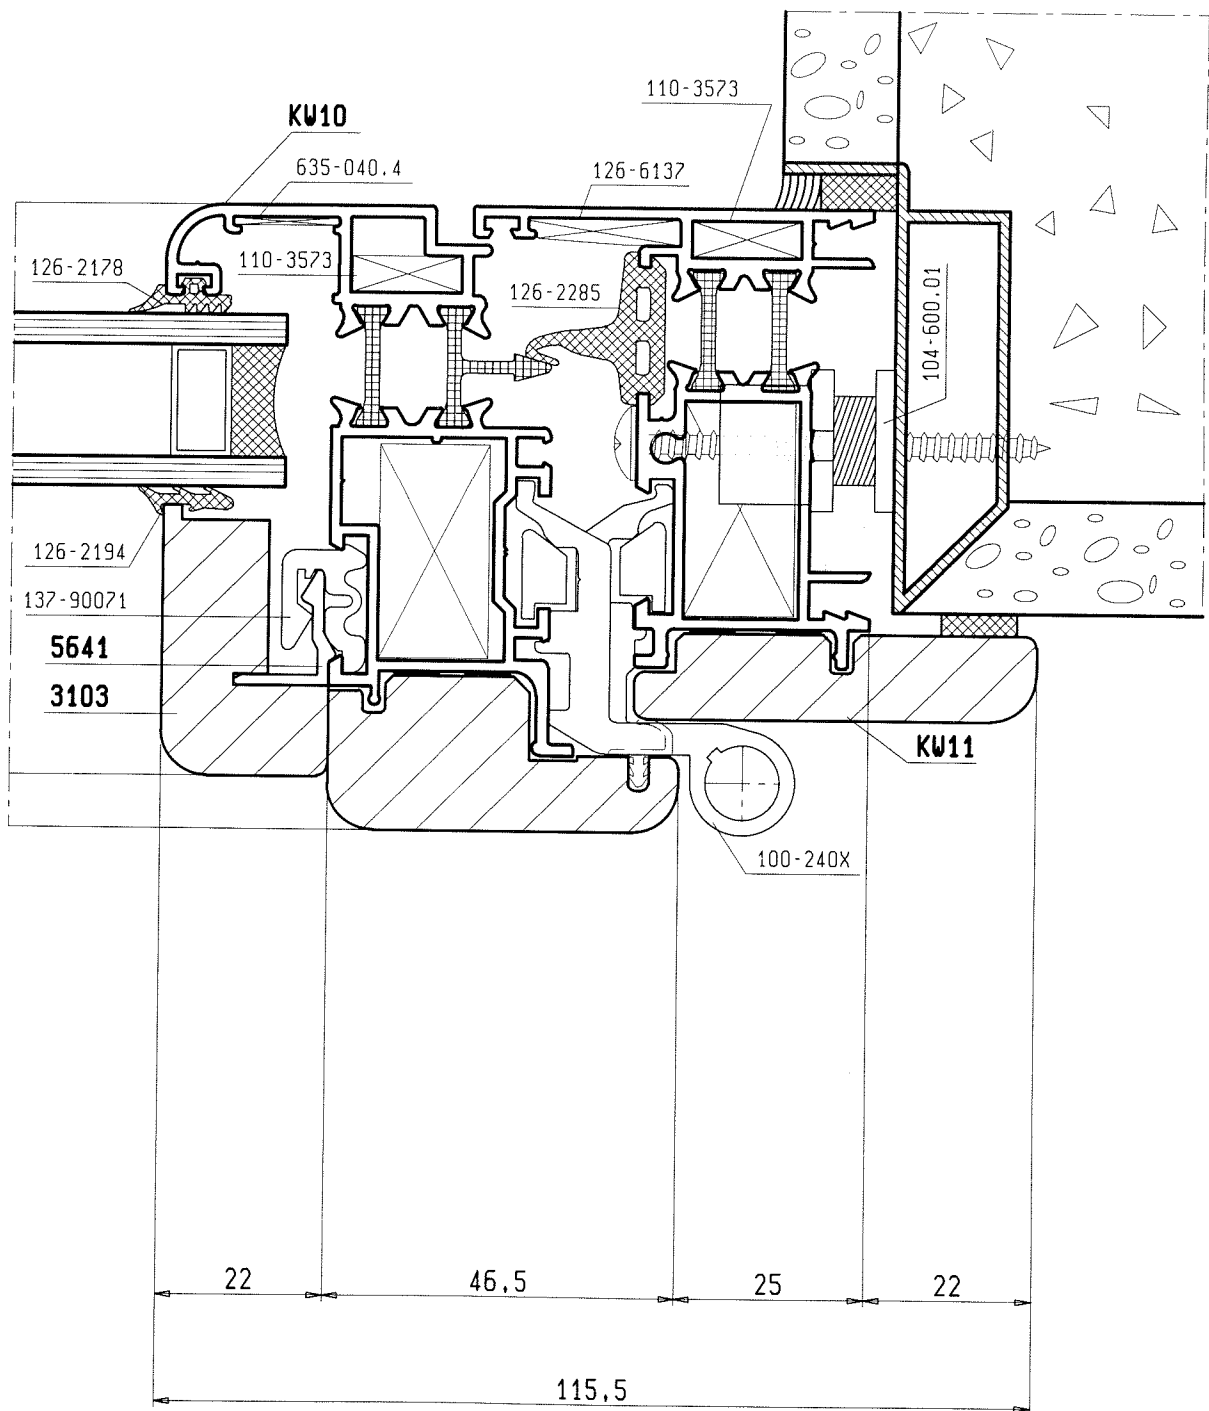


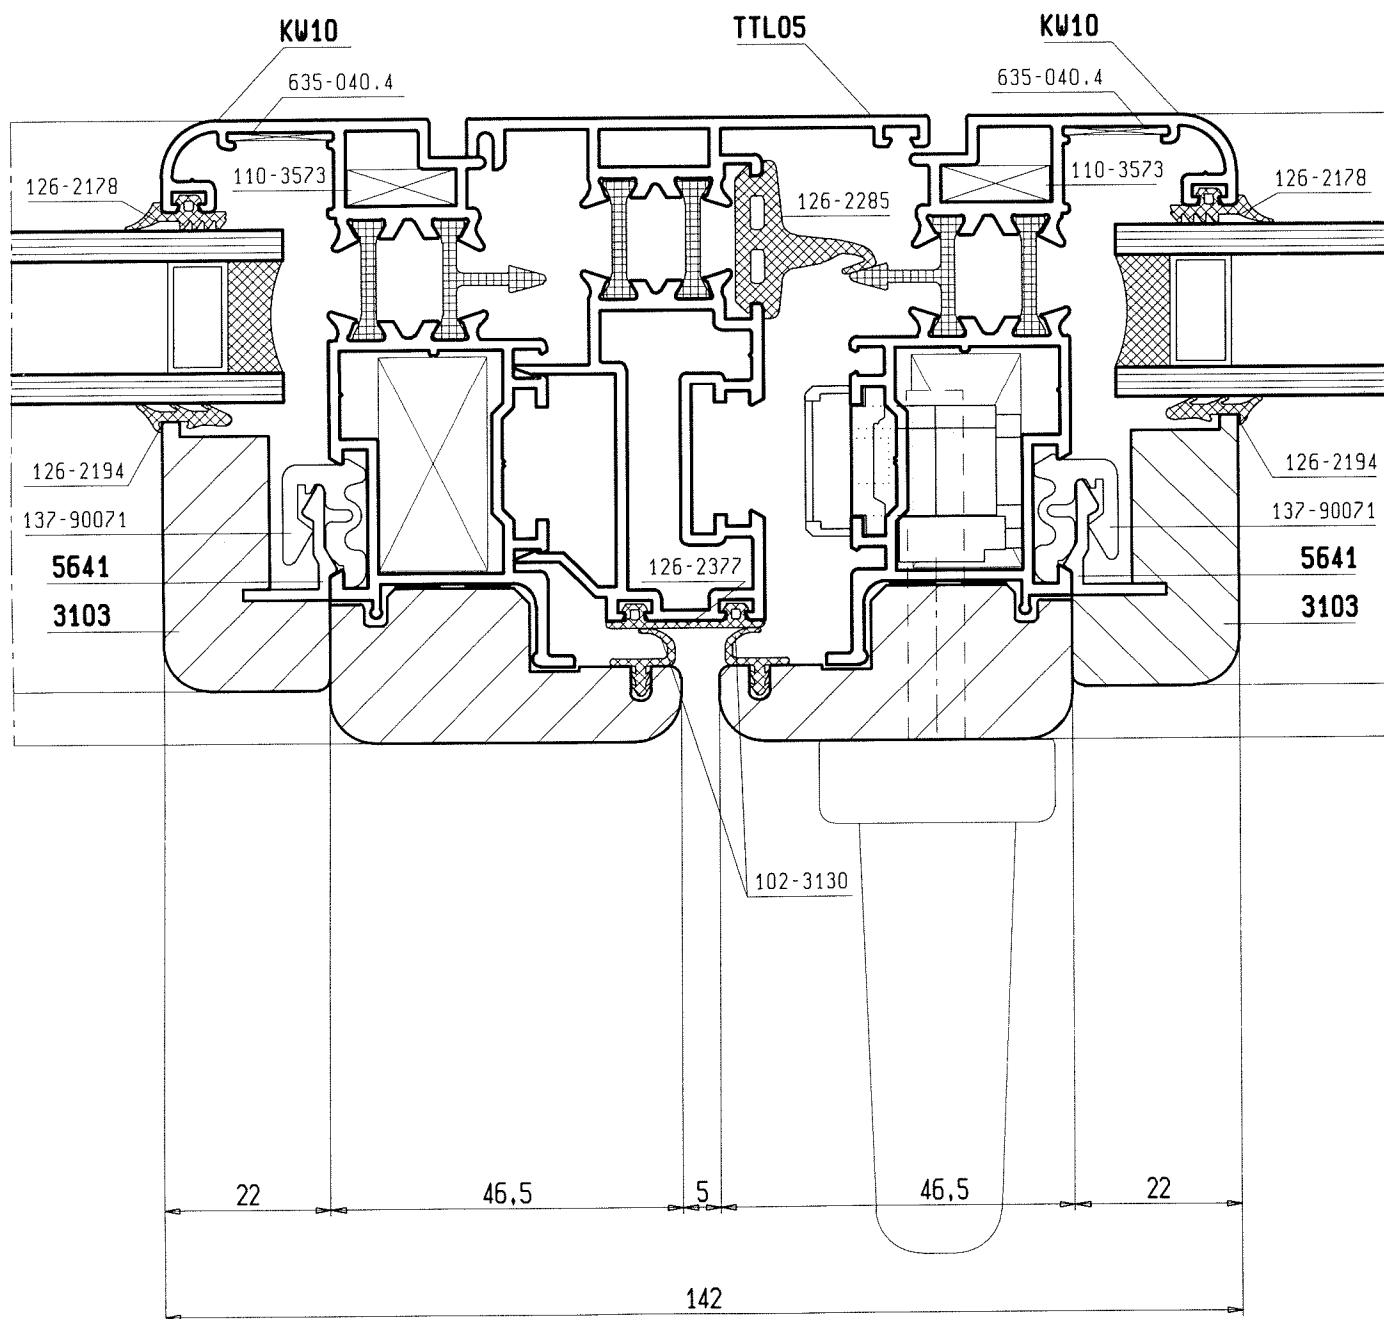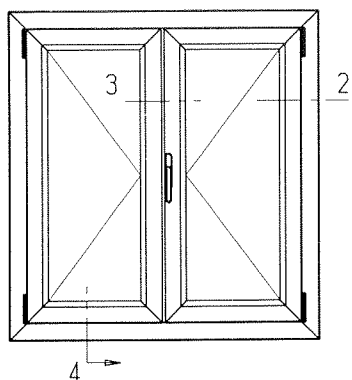


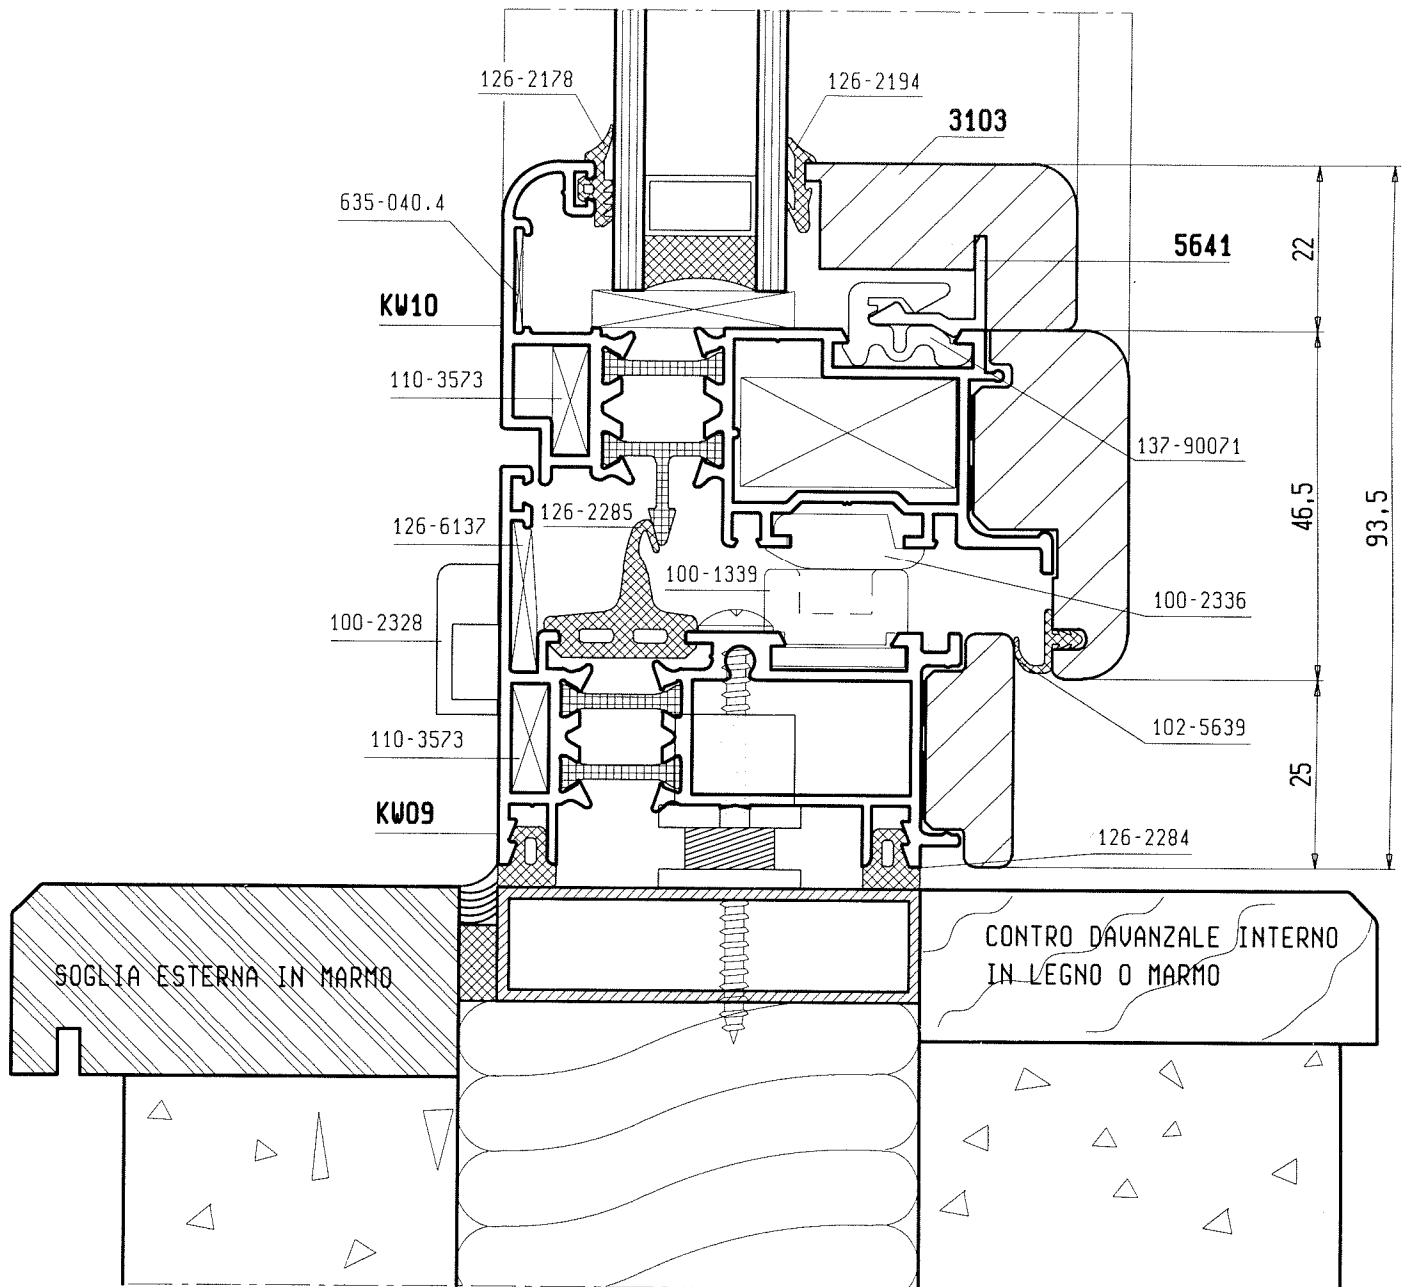


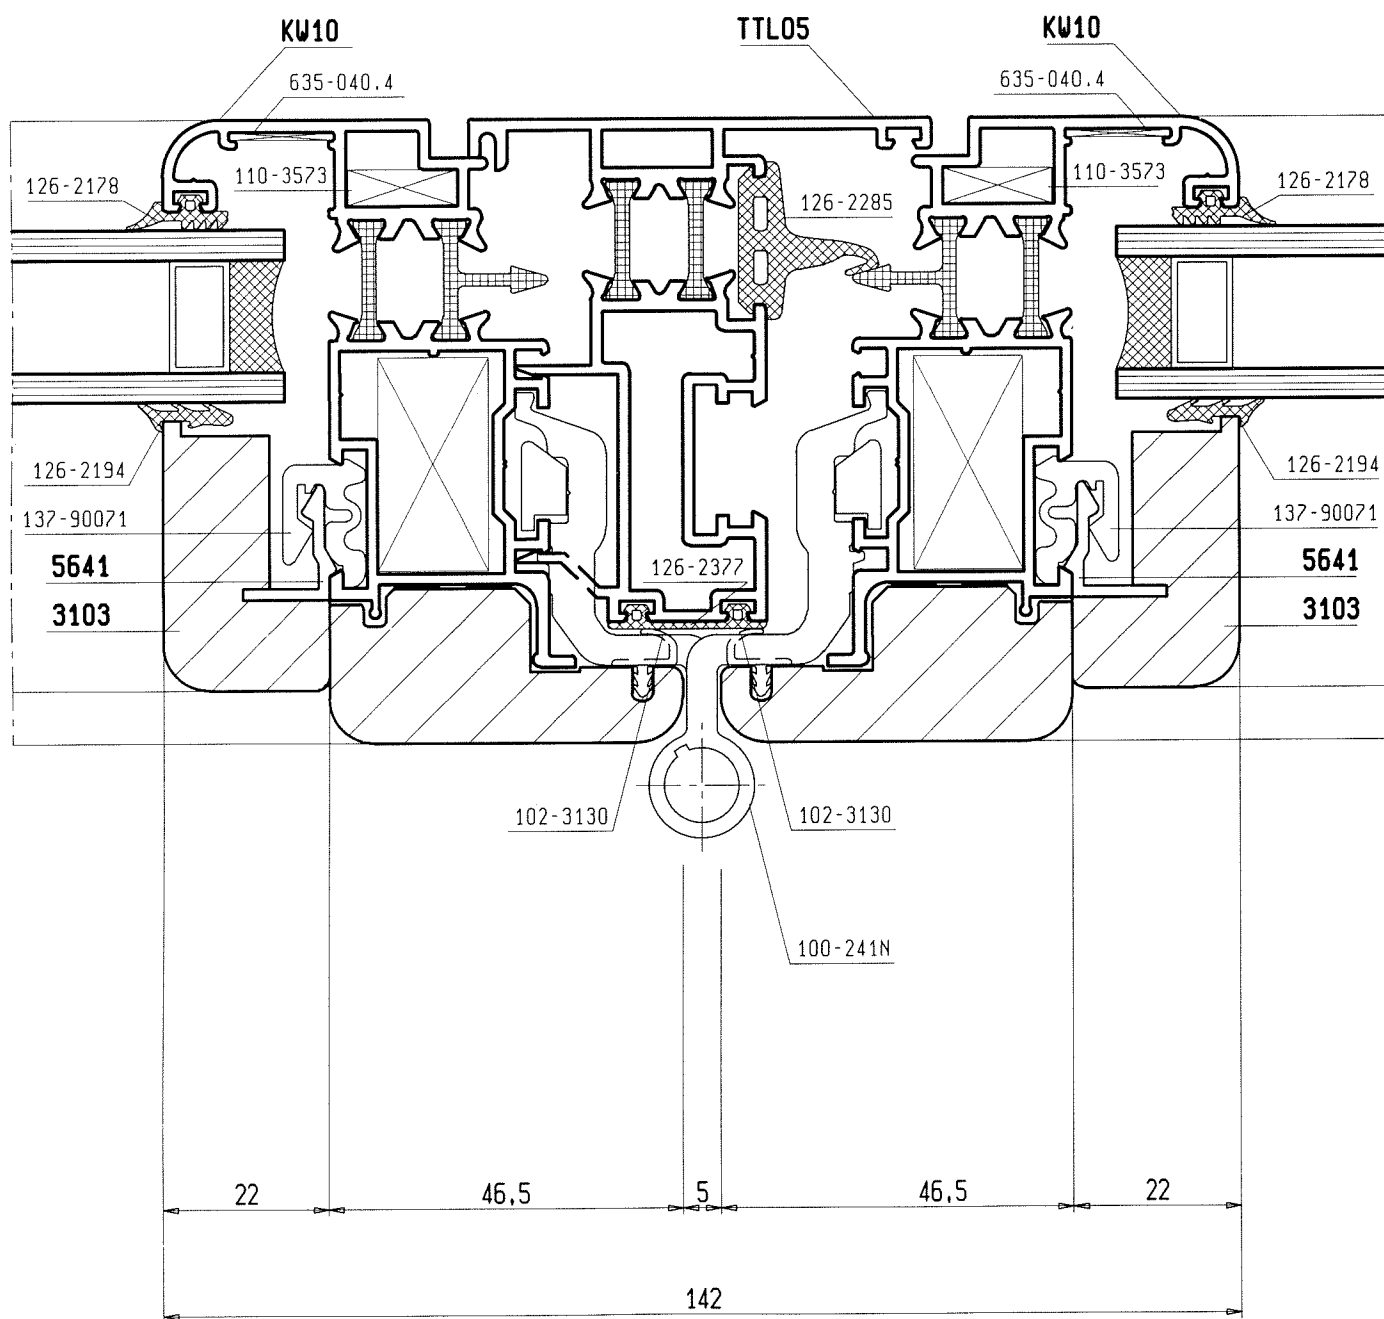
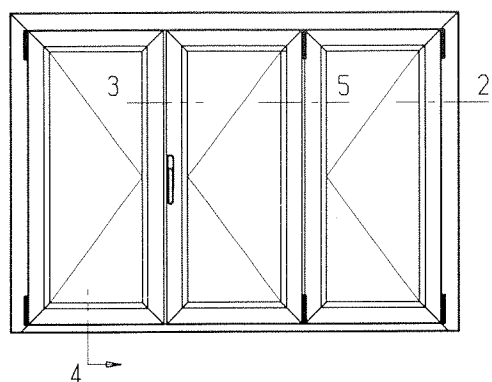


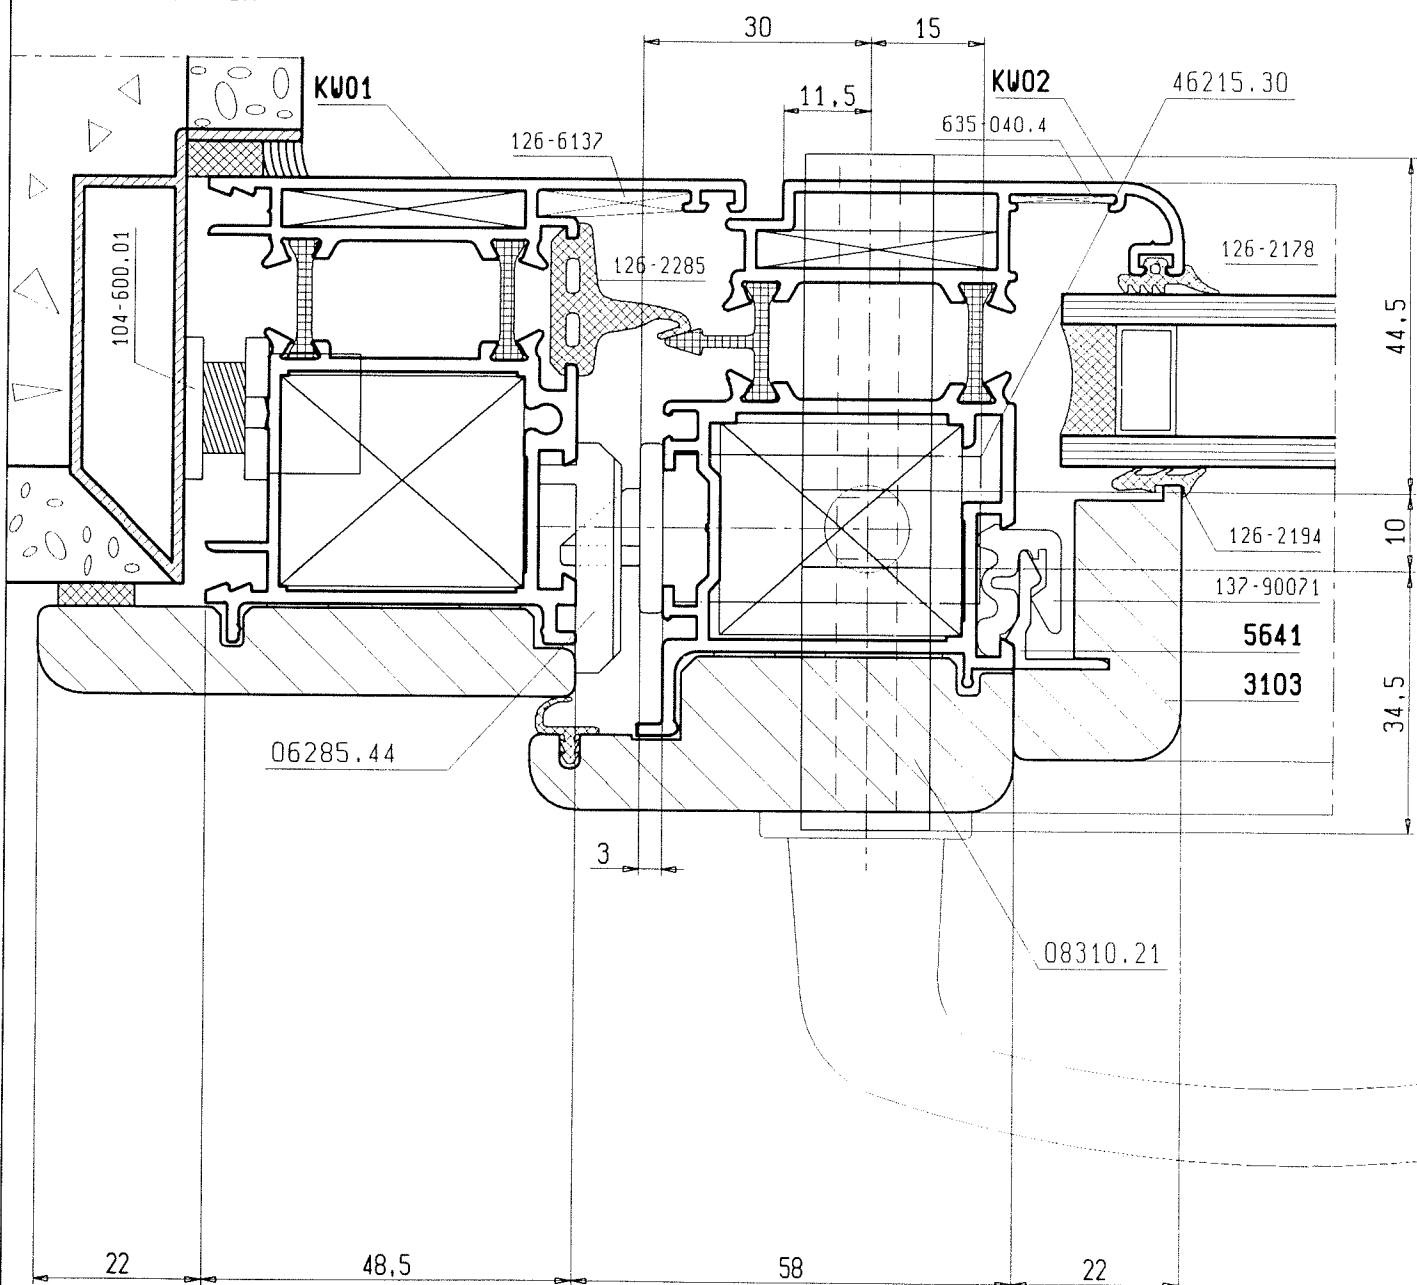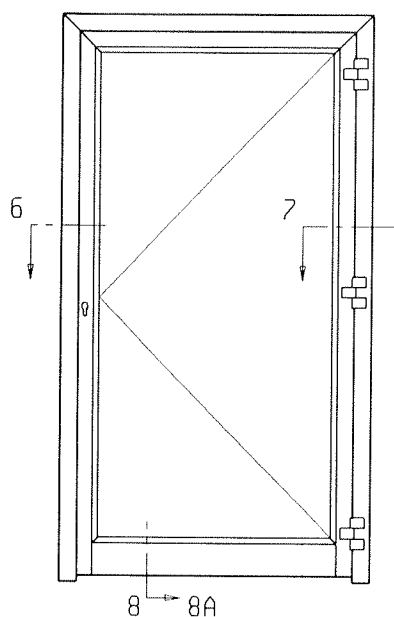



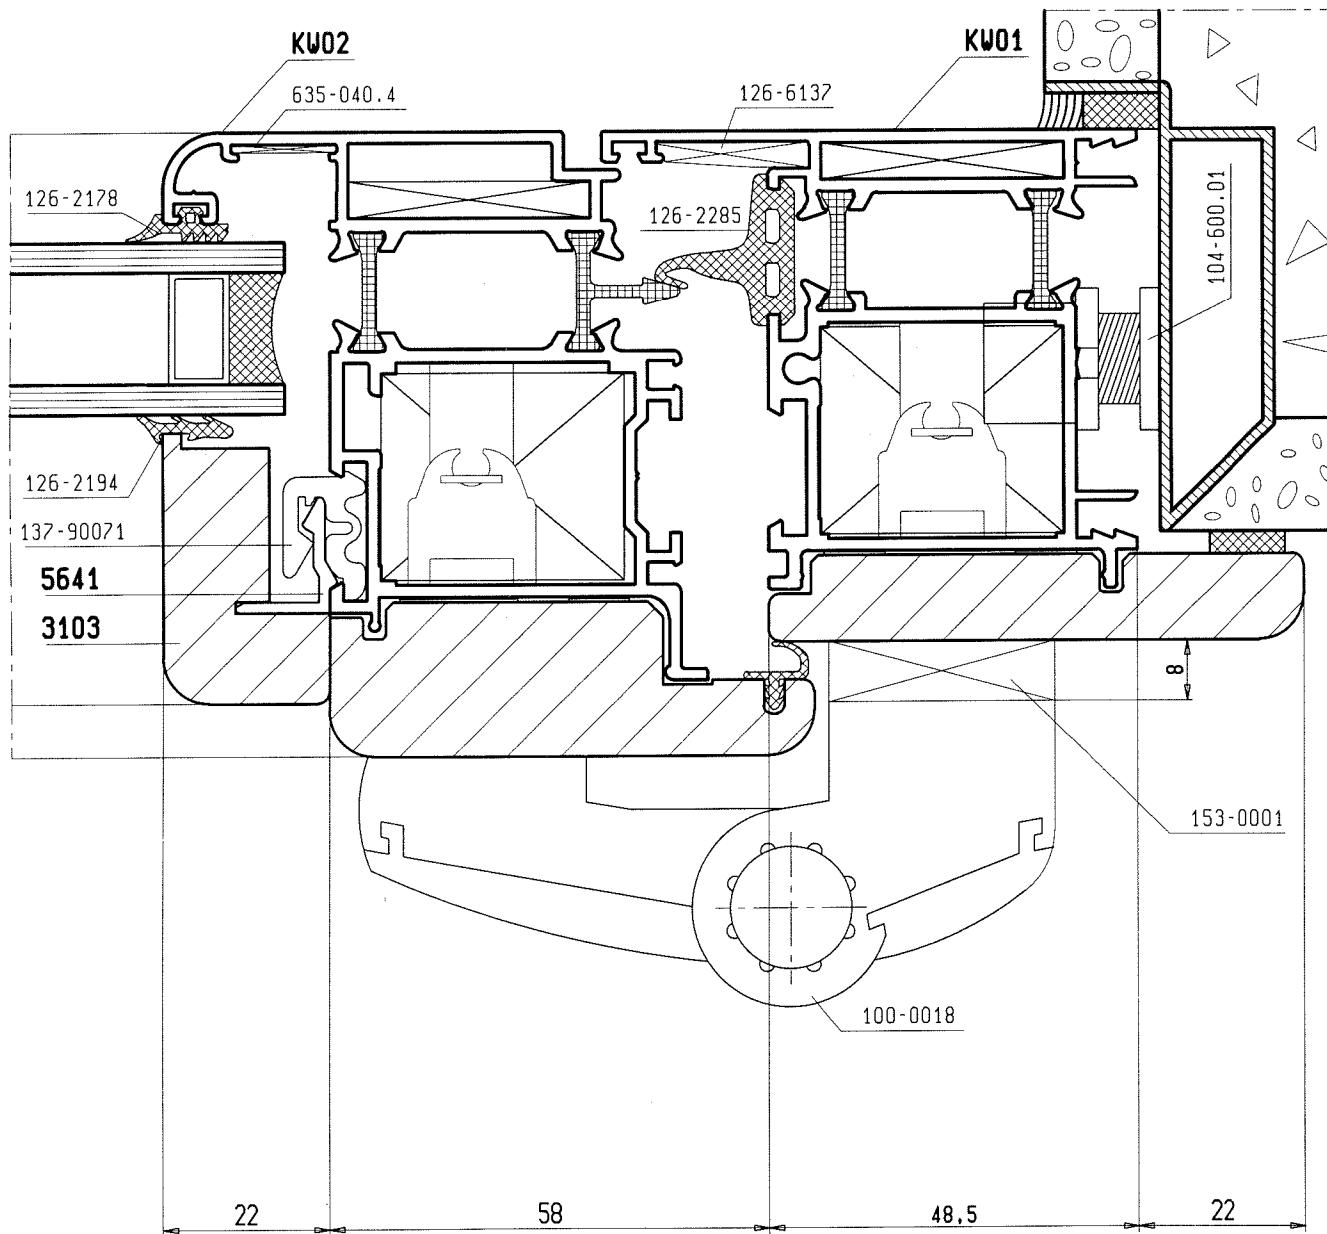


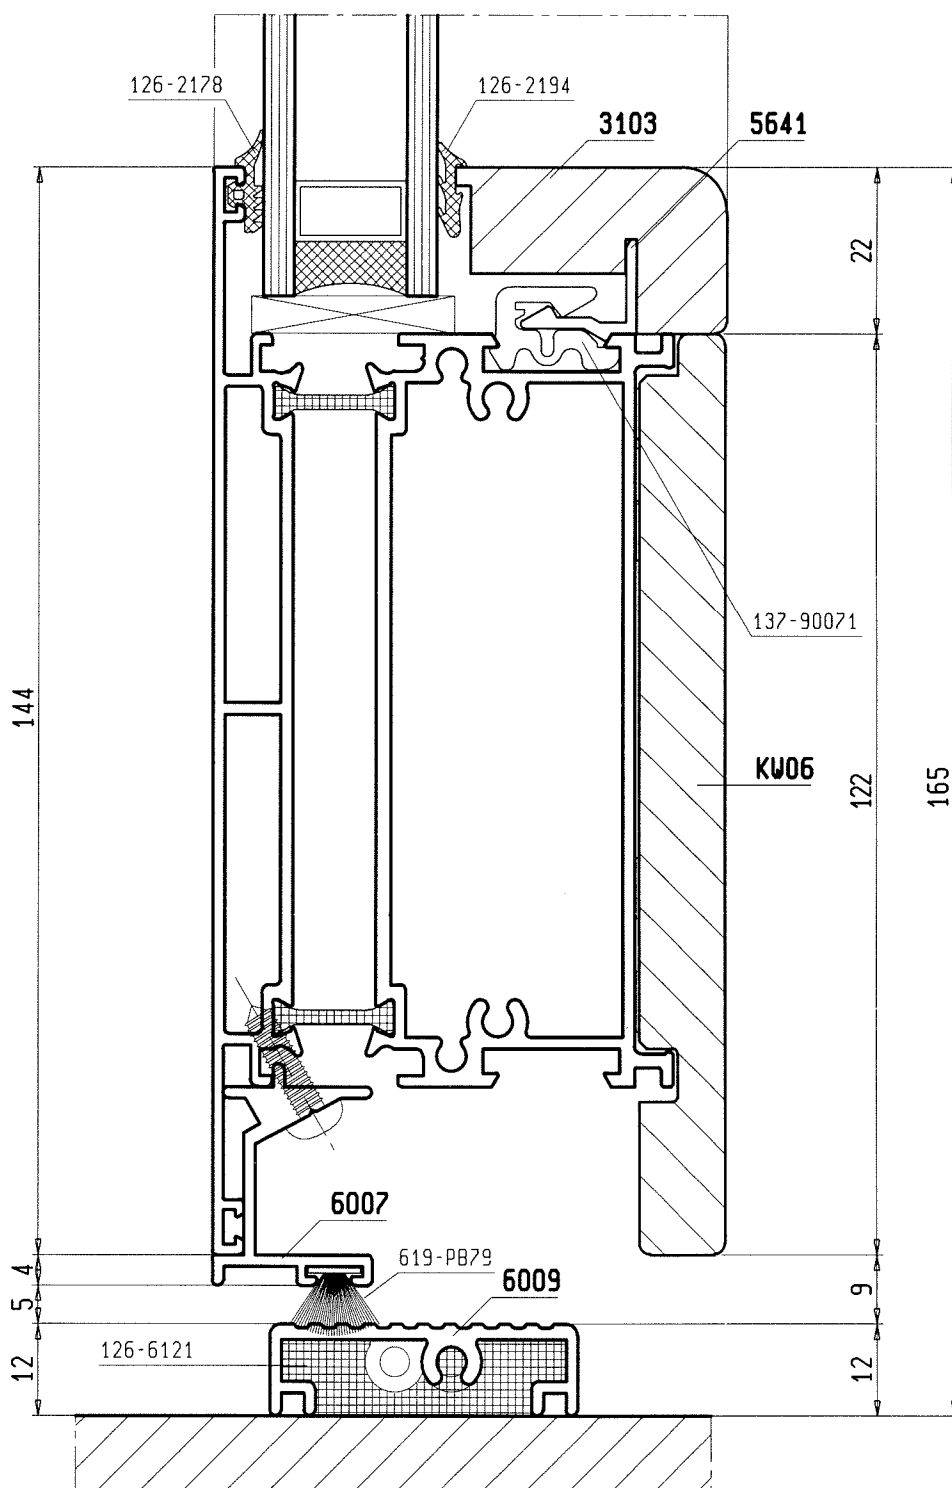


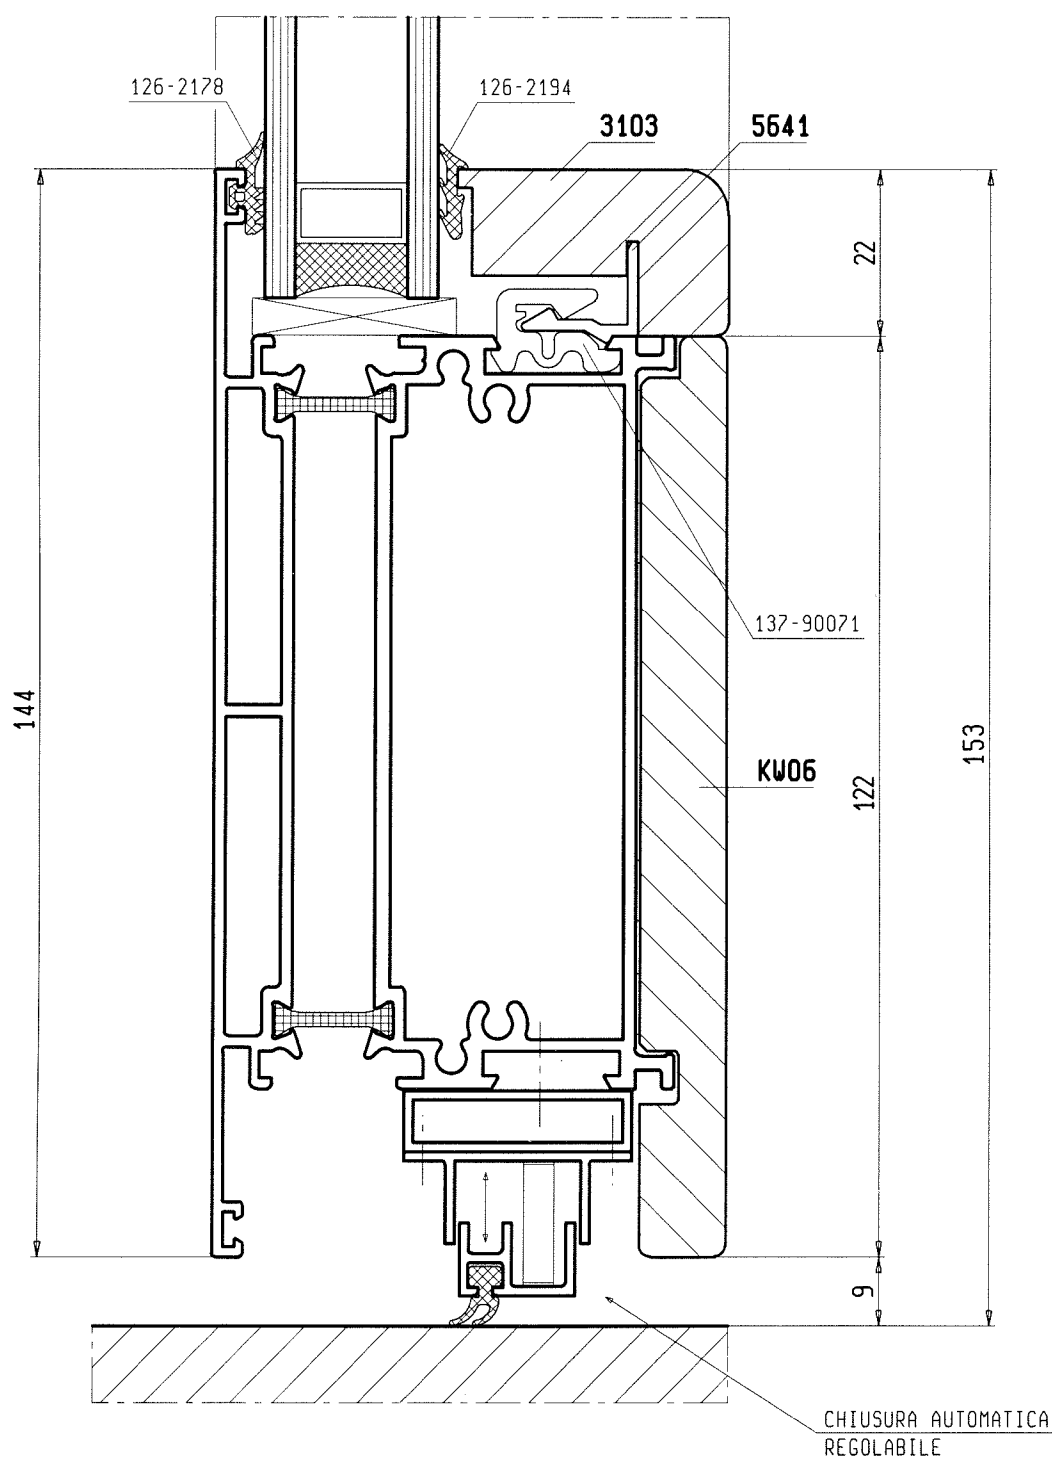

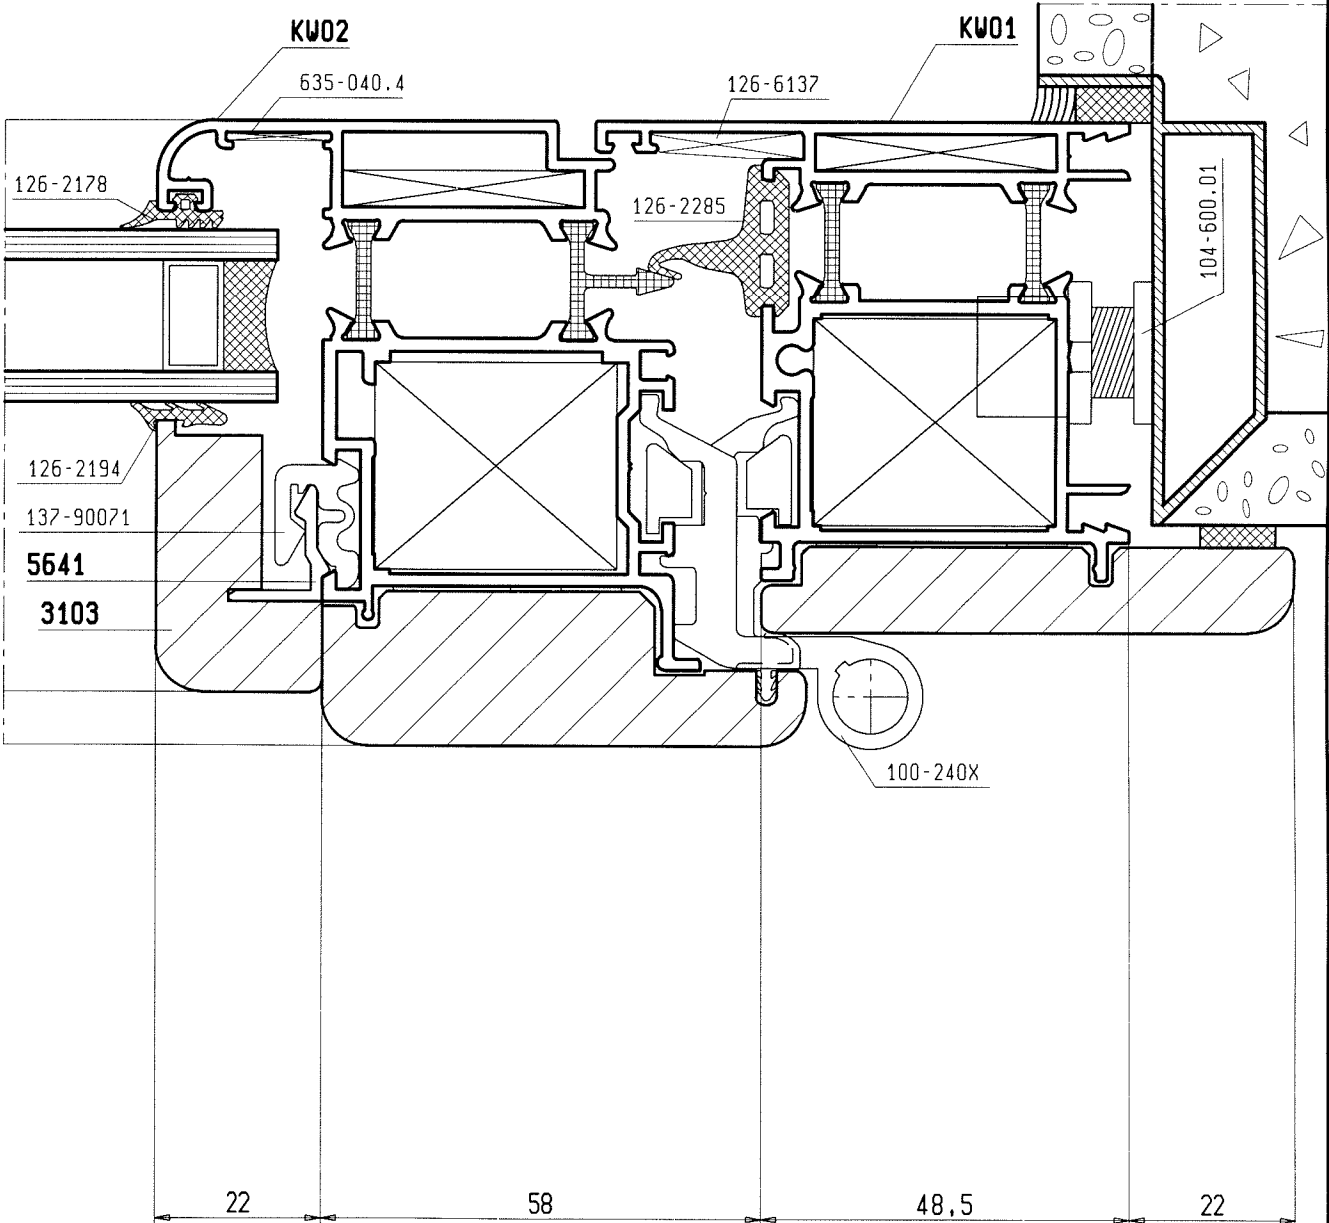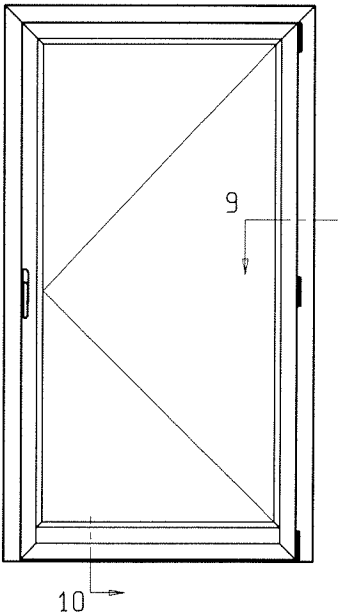

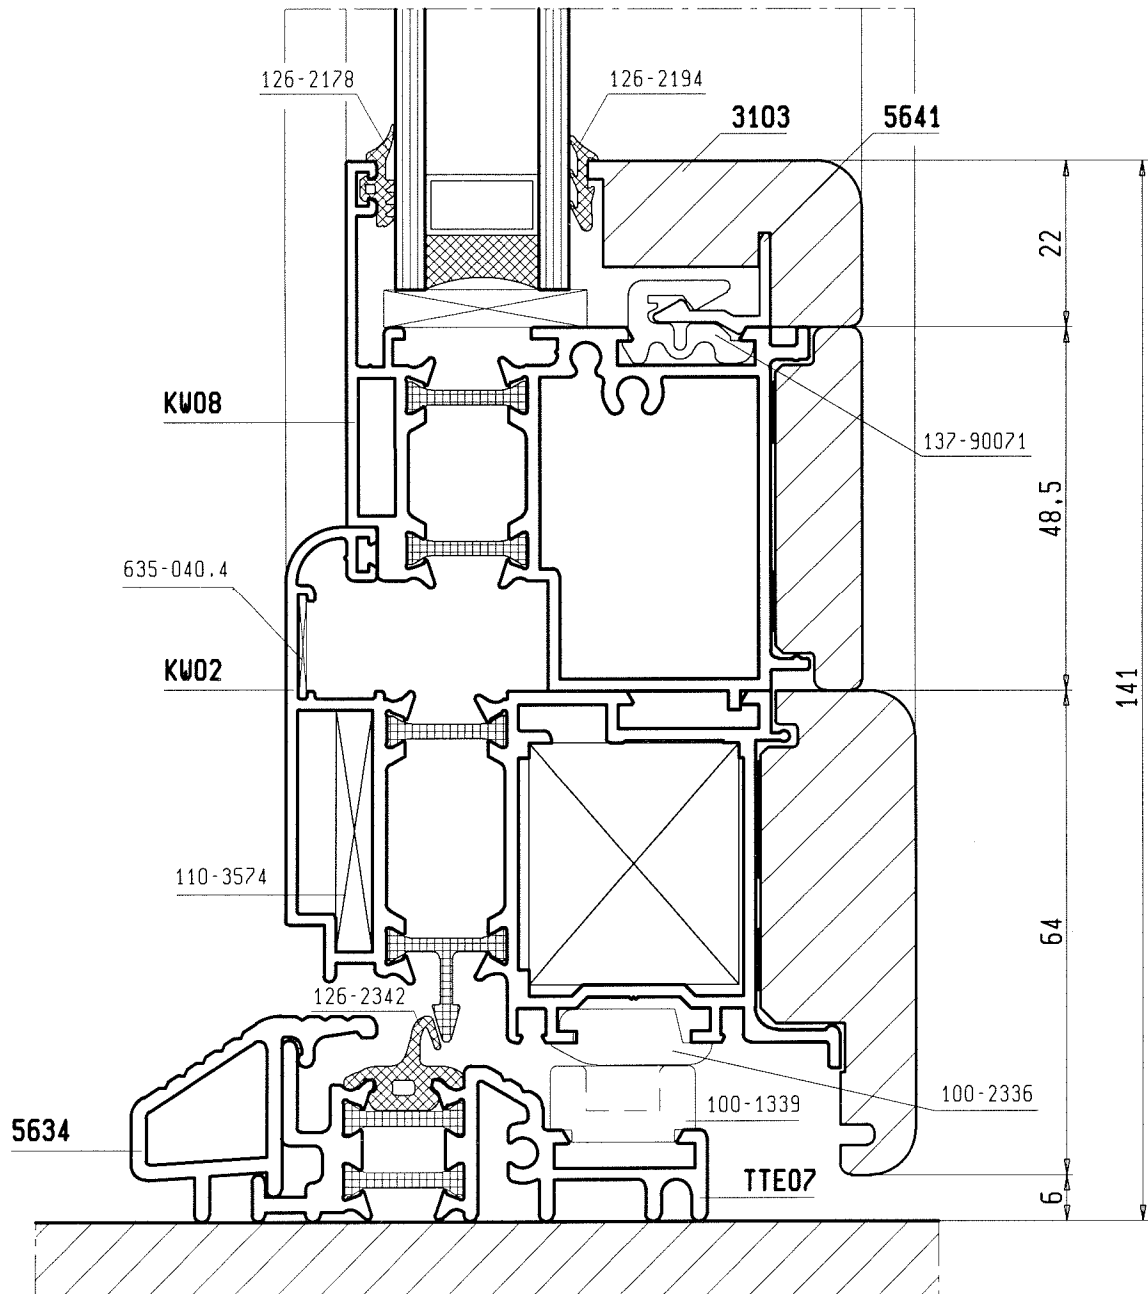


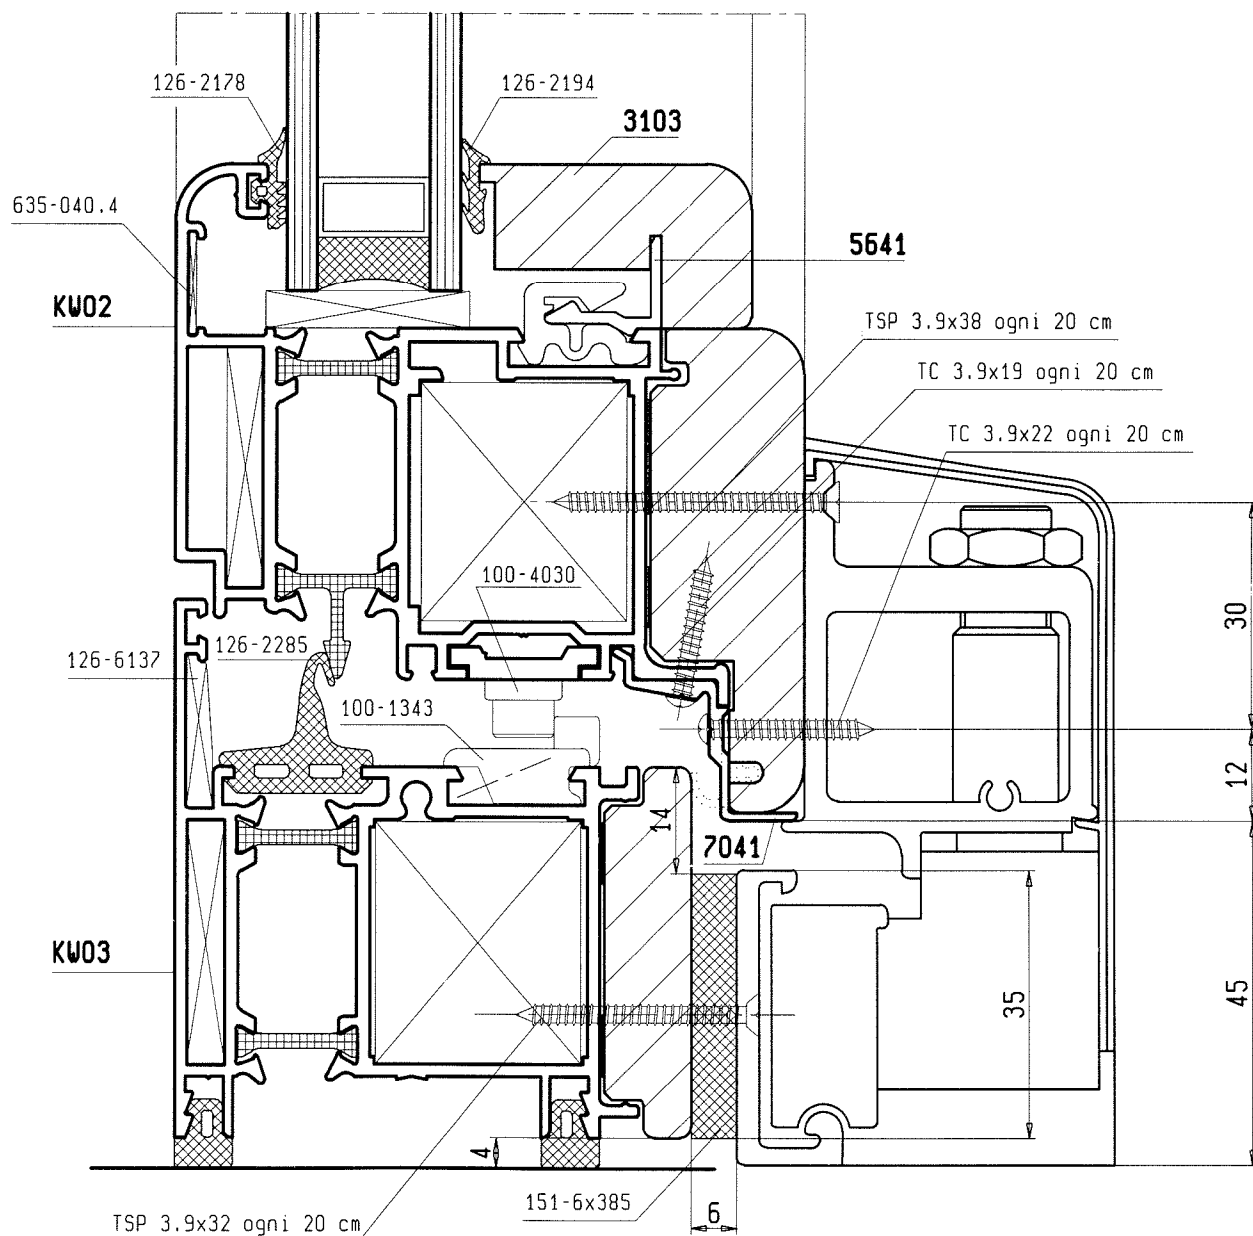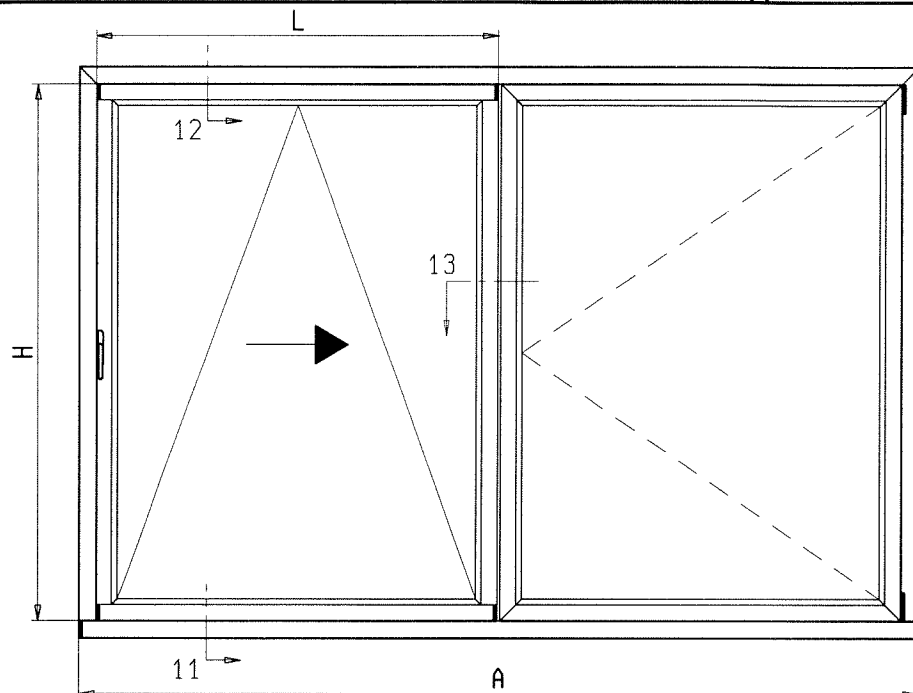


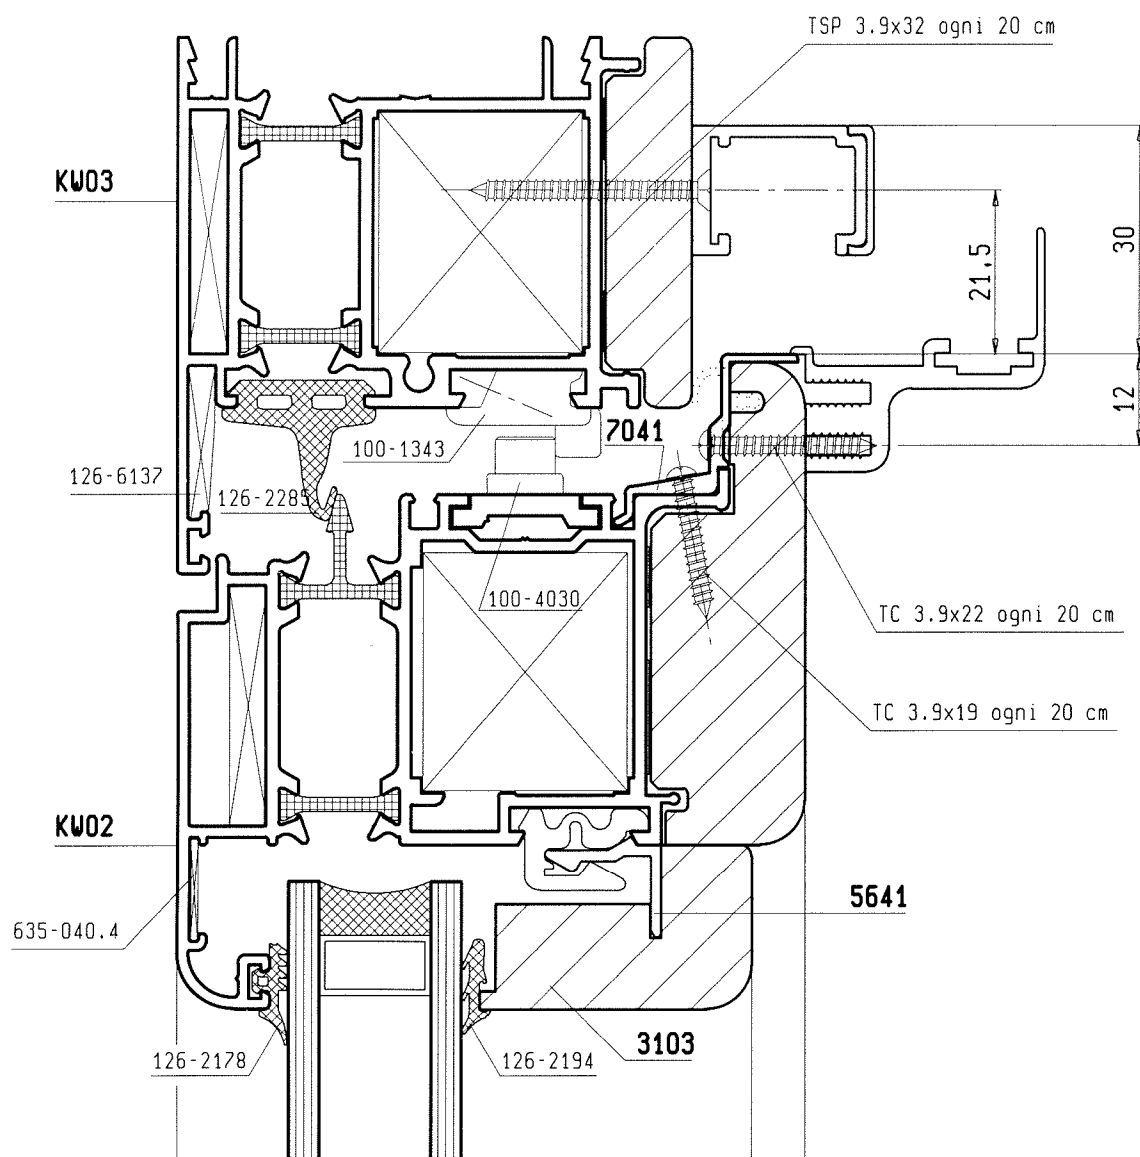

NB. PER GLI ACCESSORI, RICHIEDERE MODULO D'ORDINE E COMPILARLO PER LA TIPOLOGIA NECESSARIA.
LE CONDIZIONI DI VENDITA VERRANNO PRECISATE SU SPECIFICA RICHIESTA.


FOR THE ACCESSORIES, ORDER SCHEDULE SHOULD BE DEMANDED AND FULLFILLED ACCORDING TO THE REQUIRED TYPOLOGY.
SALES CONDITIONS WILL BE SPECIFIED WHEN REQUIRED.

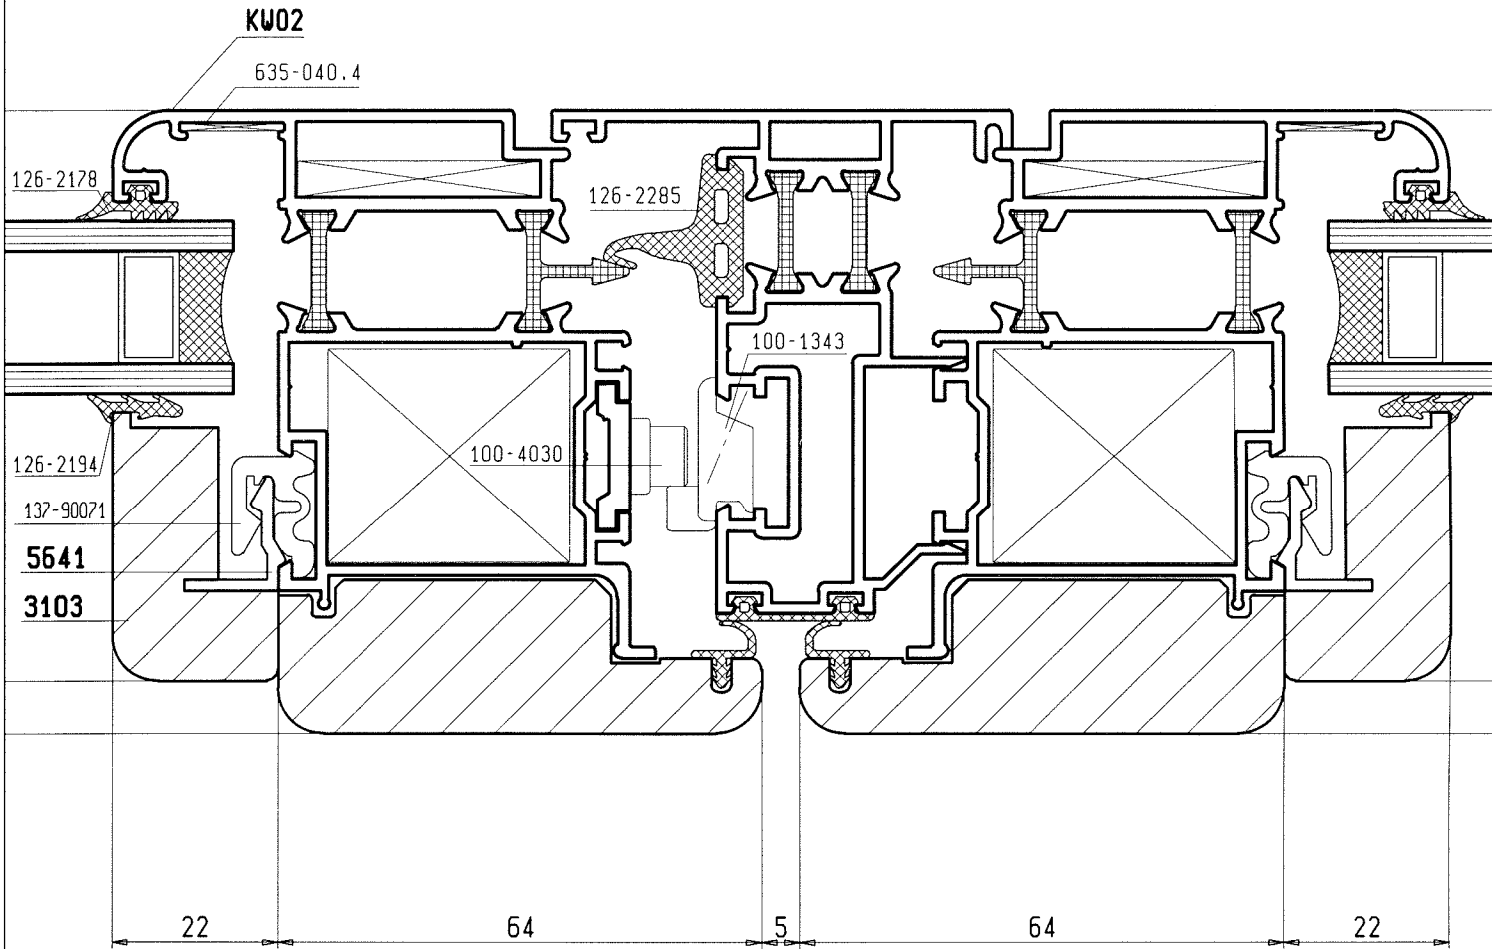

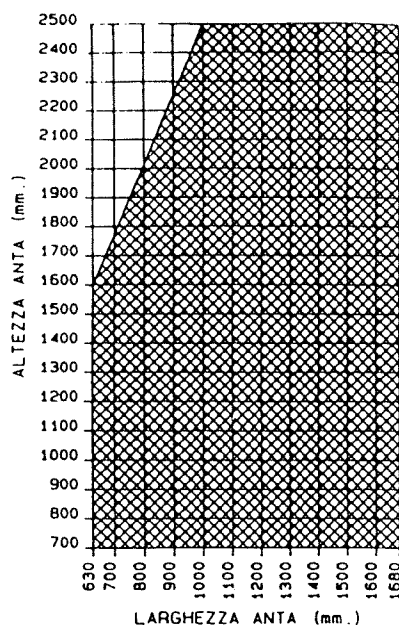


PESO MAX. DELL'ANTA KG. 150

L'area bianca rappresenta le
dimensioni non realizzabili

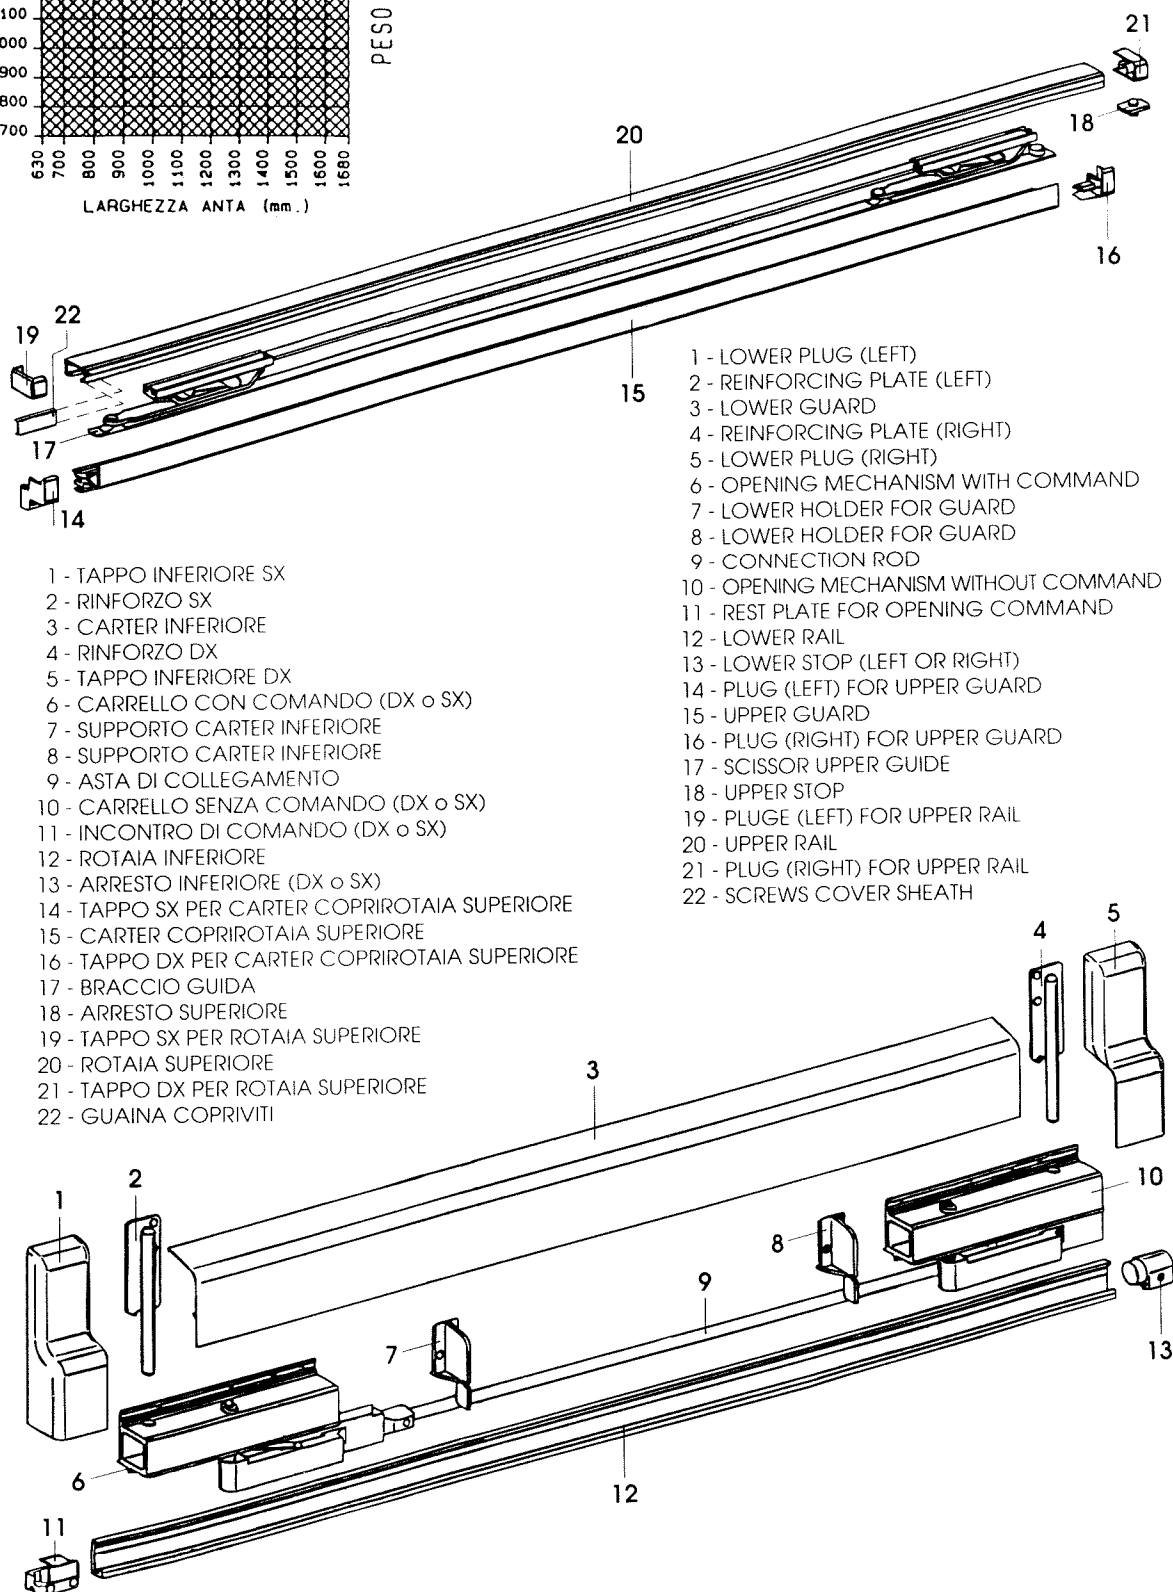

- 1 - TAPPO INFERIORE SX
- 2 - RINFORZO SX
- 3 - CARTER INFERIORE
- 4 - RINFORZO DX
- 5 - TAPPO INFERIORE DX
- 6 - CARRELLO CON COMANDO (DX o SX)
- 7 - SUPPORTO CARTER INFERIORE
- 8 - SUPPORTO CARTER INFERIORE
- 9 - ASTA DI COLLEGAMENTO
- 10 - CARRELLO SENZA COMANDO (DX o SX)
- 11 - INCONTRO DI COMANDO (DX o SX)
- 12 - ROTAIA INFERIORE
- 13 - ARRESTO INFERIORE (DX o SX)
- 14 - TAPPO SX PER CARTER COPRIROTAIA SUPERIORE
- 15 - CARTER COPRIROTAIA SUPERIORE
- 16 - TAPPO DX PER CARTER COPRIROTAIA SUPERIORE
- 17 - BRACCIO GUIDA
- 18 - ARRESTO SUPERIORE
- 19 - TAPPO SX PER ROTAIA SUPERIORE
- 20 - ROTAIA SUPERIORE
- 21 - TAPPO DX PER ROTAIA SUPERIORE
- 22 - GUAINA COPRIVITI

- 1 - LOWER PLUG (LEFT)
- 2 - REINFORCING PLATE (LEFT)
- 3 - LOWER GUARD
- 4 - REINFORCING PLATE (RIGHT)
- 5 - LOWER PLUG (RIGHT)
- 6 - OPENING MECHANISM WITH COMMAND
- 7 - LOWER HOLDER FOR GUARD
- 8 - LOWER HOLDER FOR GUARD
- 9 - CONNECTION ROD
- 10 - OPENING MECHANISM WITHOUT COMMAND
- 11 - REST PLATE FOR OPENING COMMAND
- 12 - LOWER RAIL
- 13 - LOWER STOP (LEFT OR RIGHT)
- 14 - PLUG (LEFT) FOR UPPER GUARD
- 15 - UPPER GUARD
- 16 - PLUG (RIGHT) FOR UPPER GUARD
- 17 - SCISSOR UPPER GUIDE
- 18 - UPPER STOP
- 19 - PLUG (LEFT) FOR UPPER RAIL
- 20 - UPPER RAIL
- 21 - PLUG (RIGHT) FOR UPPER RAIL
- 22 - SCREWS COVER SHEATH

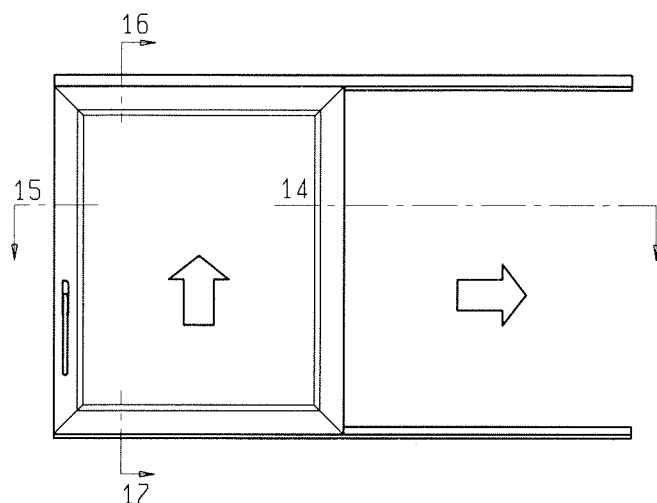

LIMITI D' IMPIEGO

PESO MAX ANTA : 150 Kg

DIMENSIONE MIN ANTA 600 x 800

